

# Applique design KEPLER MEDIUM 300x105 - 2 faces - inox thermolaqué - RAL au choix | 300mm x 105mm | ? Couleur au choix

Numéro de référence 634R



## Description du produit

### Applique design KEPLER MEDIUM 300x105 - 2 faces - inox thermolaqué - RAL au choix

Applique murale de haute qualité pour l'extérieur et l'intérieur en acier inoxydable, revêtu par poudre. Ce luminaire à la couleur de lumière blanc chaud a une sortie de lumière aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure.

- L'applique murale est en fonte d'aluminium, en acier inoxydable et en verre opale.
- Module LED intégré 2 x LED 7,8 W avec convertisseur, raccordement direct 230V, 50Hz, couleur de lumière blanche, 3000°K.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Type de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- Plaque murale avec 2 trous de fixation 6x10 mm, distance verticale 60mm, distance horizontale 220mm, entrée de câble avec passe-câble pour câble de raccordement max. 1,5mm<sup>2</sup>, borne de raccordement 2x2,5mm<sup>2</sup>.
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

#### Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Détacher la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête à six pans creux, faire passer le câble d'alimentation par le passe-câble existant et visser la plaque murale sur le support de montage. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Fixer l'armature du luminaire sur la plaque murale et la serrer contre celle-ci à l'aide des quatre vis sans tête à six pans creux.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Indice de protection</b>	IP44
<b>Sources lumineuses</b>	2x LED, 7,8 watts
<b>Série</b>	KEPLER
<b>Matériau de base</b>	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Classe de protection</b>	I

## Dimensions



Largeur en mm	150
Hauteur en mm	105
Largeur totale en mm	150
Profondeur en mm	105,0
État de livraison	livré entièrement monté

## Esquisse

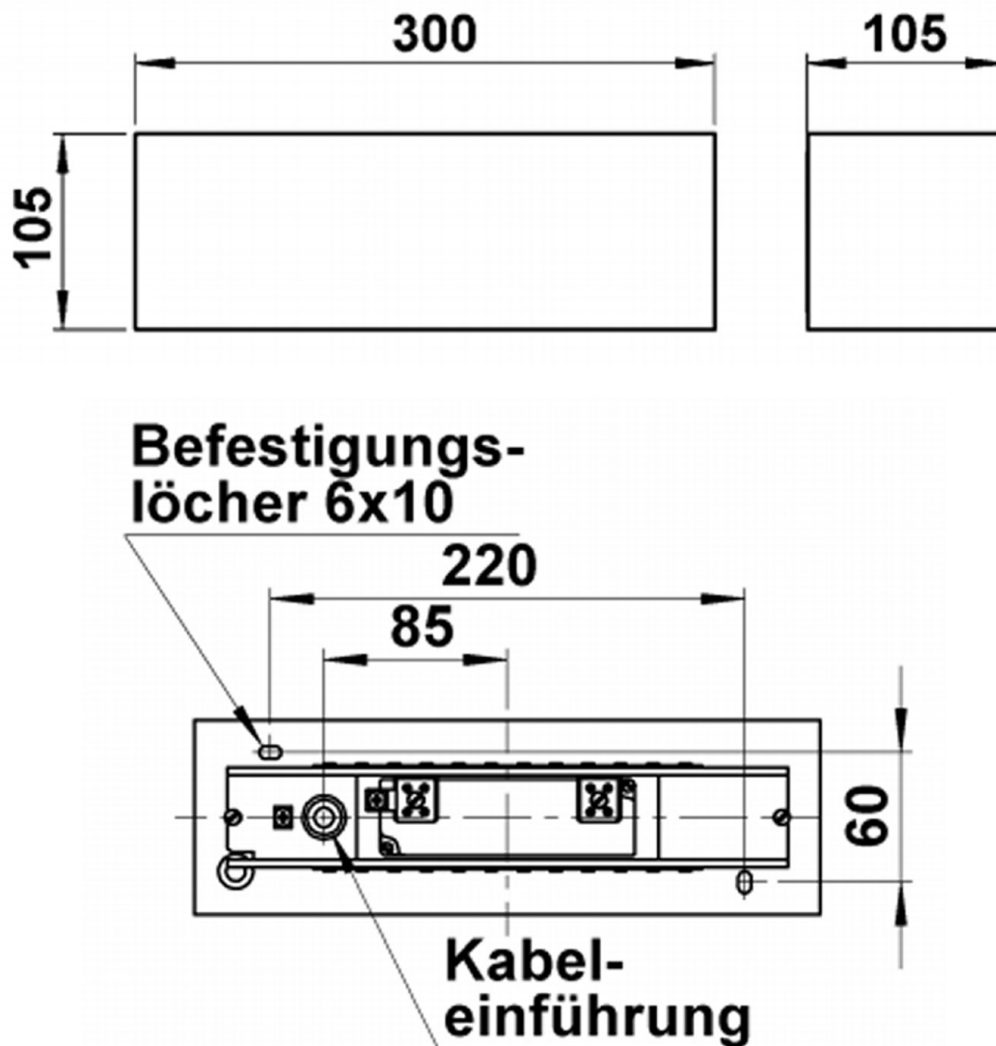


**Wandschild kann gedreht werden!**

## Plus d'images

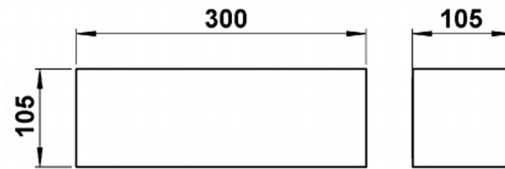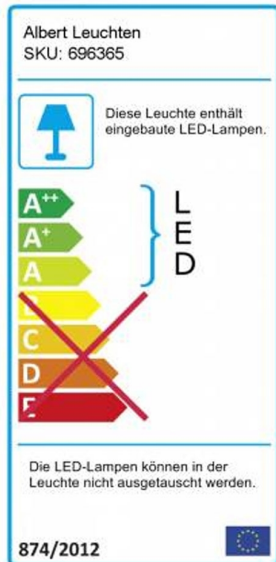

**Befestigungs-  
löcher 6x10**

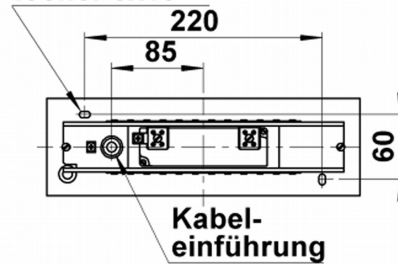

**Wandschild kann gedreht werden!**

