


DoorBird D2100E Interphone vidéo pour personnes handicapées

Numéro de référence BML-9810-VI11-3-EKD

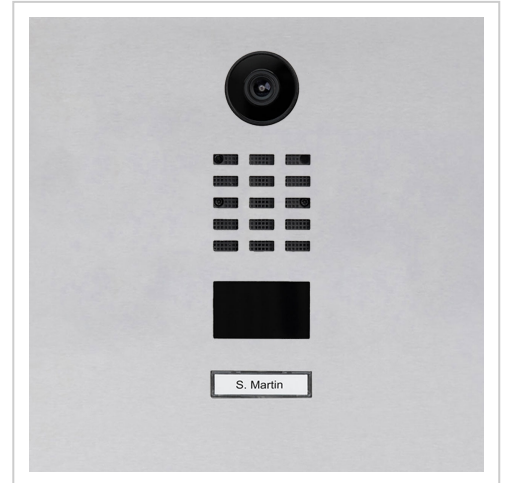

Description du produit

DoorBird IP portier vidéo D2100E avec module pour l'accessibilité et boucle auditive (DIN 18040) et bouton d'appel intégré.

+++ Boîte aux lettres avec éléments amortisseurs pour le clapet d'introduction

Image not found or type unknown



API ouverte

- Interface locale pour l'intégration dans des systèmes tiers et SIP.

Appel vidéo et audio

- Sur smartphones et tablettes (iOS, Android) ou téléphones fixes (SIP).

Mode de transmission intelligent (STM)

- Transmission audio / vidéo en temps réel, optimisée pour les appareils MobiL via WLAN, 3G, 4G, 5G

Compatible Smart Home & ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro et bien d'autres.

Horaires et plans d'action individuels, par ex :

- La carte RFID "abc" n'a accès que le mercredi de 9 à 11 heures.
- Le détecteur de mouvement 4D allume une lampe externe entre 21 heures et 6 heures.

Ouverture automatique de la porte

- Pour une utilisation dans les bureaux et les cabinets médicaux

Enregistrement gratuit dans le nuage

- Activable en option pour l'historique des visiteurs

Géofencing

- Ouverture automatique du portail et de la porte au retour à la maison

Prévention des cambriolages

- Prévient plus de cambriolages qu'un système d'alarme

Recevoir des colis à tout moment

- Diriger le livreur de colis par exemple chez le voisin ou ouvrir la porte du garage par smartphone.

Vision nocturne

- Avec 12 LED IR

Capteur de lumière

- Pour le mode de vision nocturne

Capteur de mouvement avec technologie 4D

- Distance jusqu'à 10 m réglable par app (intervalle : 1 m)

Vidéo HDTV

- Ultra grand angle, lentille hémisphérique, 180

Réduction de l'écho et du bruit (AEC, ANR)

Lecteur RFID

- Configurable à distance via l'app (par ex. plage horaire)

Bouton d'appel

- Avec plaque nominative rétroéclairée

Connexion simple au réseau

- Raccordement par câble réseau ou fil de sonnerie (avec transmetteur 2 fils) à la prise RJ45 (PoE, données réseau)

Deux relais de commutation bistables librement configurables

- Deux portes ou portails commandables par app
- État configurable par app : commutation temporaire ou permanente

Module intégré pour l'accessibilité

- Affichage de l'état avec trois pictogrammes (1ère touche d'appel, 2ème conversation et 3ème ouverture de porte par relais intégré)
- Signal sonore lors de l'actionnement du bouton d'appel
- Boucle auditive pour la transmission sans fil du signal audio de la platine de rue vers l'appareil auditif compatible du visiteur
- Conforme aux normes DIN 18040 (DE), ÖNORM B1600 (AT), SIA 500 (CH) et à l'article 4 (FR) pour la construction sans obstacles, si l'installation est effectuée dans les règles de l'art.