


Ensemble de 4 boîtes aux lettres apparentes 2x2 Design BASIC 385A- VA AP - Acier inoxydable V2A, poli | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 4 boîtes aux lettres (2x2) | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 385A-VA-4W

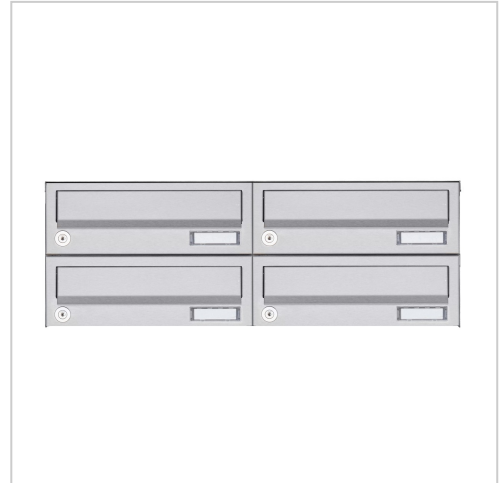

Description du produit

Ensemble de 4 boîtes aux lettres apparentes 2x2 en acier inoxydable V2 A poli - Design BASIC 385A-VA incl. habillage latéral & toit de pluie - boîtes aux lettres horizontales

Ensemble de boîtes aux lettres moderne en saillie pour 4 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble de boîtes aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, poli. Cette boîte aux lettres se caractérise par un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- **Ensemble de 4 boîtes aux lettres apparentes entièrement en acier inoxydable V2A, poli.**
- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A poli sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant le bruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, poli inclus.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	25
État de livraison	livré partiellement démonté

Esquisse

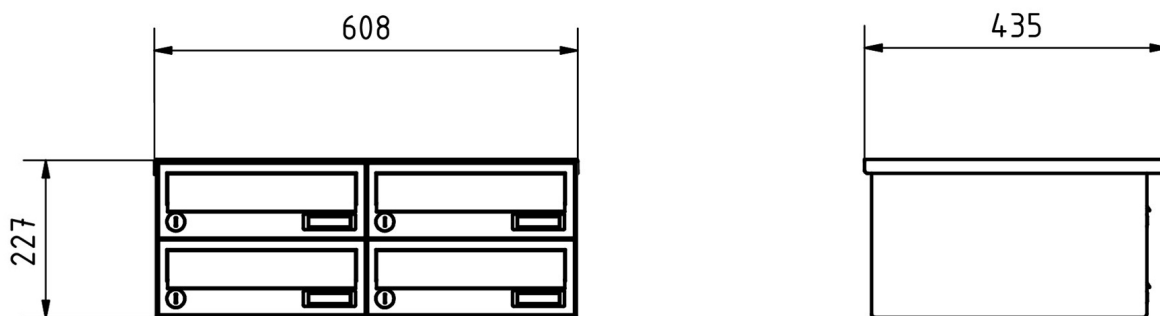

Plus d'images

