

Boîte aux lettres pour colis en acier inoxydable BASIC Plus 863X ST-R avec compartiment pour colis 550x370 en RAL au choix | avec 1 boîte aux lettres

Numéro de référence 863X-ST-1-VAR



Description du produit

Boîte aux lettres pour colis en acier inoxydable BASIC Plus 863X ST-R avec compartiment pour colis 550x370 en RAL au choix

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p.ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte à paquets. Cette boîte à paquets est particulièrement adaptée aux envois de colis volumineux, mais peu nombreux (en général 1 par jour).

La boîte aux lettres pour colis est en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre en couleur RAL, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres pour colis entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301 avec corps/boîte aux lettres/compartiment à colis revêtu par poudre dans la couleur RAL au choix.
- Casier à paquets 370x550x385 mm (LHT) y compris serrure à paquets avec fermeture à encliquetage. Inscription laser "PAKET" en acier inoxydable incluse.
- Volume du casier à paquets : 77 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 350 mm (LHT).
- Boîte aux lettres 370x110x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Introduction transversale C4 par l'avant, les lettres de grande taille peuvent y être insérées sans être pliées. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et plaquette interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction.
- Inscription optionnelle du numéro de la maison, hauteur env. 80-100 mm.
- Habillage latéral étroit avec bord de pluie intégré dépassant vers l'avant, tôle de toit pliée sur les tôles latérales en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtement par poudre.
- Les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,0 mm, polis pour le montage à vis ou le bétonnage.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit




Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Fonctions	Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 110,0 PK 550,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 370,0 PK 370,0
Volume en litres	BK 15,0 PK 77,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	667,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	380,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 1500,0 1700,0
Largeur totale en mm	530,0
Profondeur en mm	390,0
Poids en kg	35
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Esquisse

Montagebohrungen

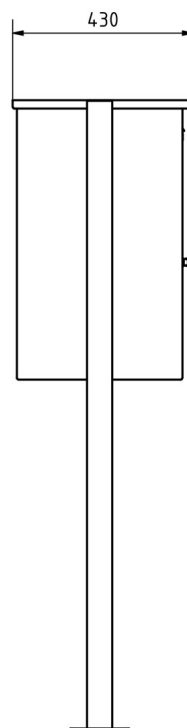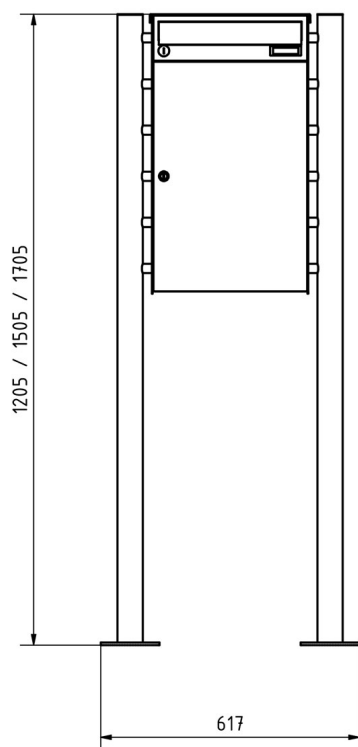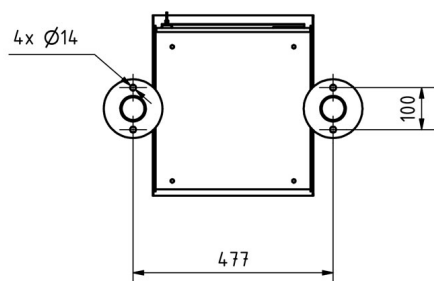

Plus d'images

