

Boîte aux lettres de clôture DESIGNER Style BIG en acier inoxydable, peinte époxy - retrait par l'arrière

Numéro de référence 523BR-VAR



Description du produit

Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable DESIGNER Style BIG avec revêtement par poudre - retrait par l'arrière

Boîte aux lettres en acier inoxydable de haute qualité avec revêtement par poudre en couleur RAL ou DB de la marque Briefkasten Manufaktur en format extra grand. Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. L'introduction du courrier se fait par l'avant, les habitants peuvent le retirer par l'arrière. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres de clôture design en acier inoxydable V2A de 2 mm, revêtue par poudre, structure mate.
- Pas de vissage ou de rivetage visible.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 240 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y glisser de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- **Dès maintenant avec des éléments amortisseurs intégrés, ceux-ci permettent de fermer lentement et silencieusement le clapet d'introduction.**
- Dimensions du panneau frontal : L 45 cm x H 55 cm x P 0,2 cm. ATTENTION : le panneau frontal dépasse de 2 cm sur le pourtour.
- Dimensions du panneau arrière : H 510 mm x L 410 x P 100 sans perforation. La perforation pour la fixation doit être réalisée par le client.
- Inscription du nom en option, gravée au laser d'une hauteur d'environ 10 mm.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, gravée au laser, hauteur 100 mm environ.
- Tôle de protection contre l'eau à l'intérieur. Tôle de protection contre la pluie jointe.
- Corps sans trous de fixation (à réaliser par le client !), au choix avec fixation pour clôture en treillis.
- Aide au montage incluse.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	DESIGNER
Fonctions	Porte-journaux
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Type de montage	Clôture
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	510,0 550,0
Largeur du caisson individuel en mm	410,0 450,0
Volume en litres	21,0 31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	65,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	350,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	16
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse

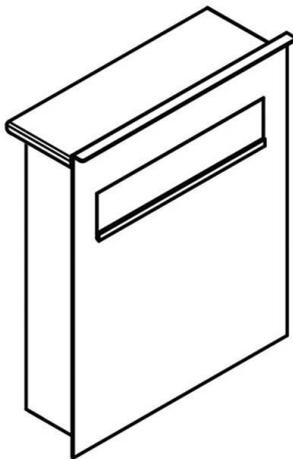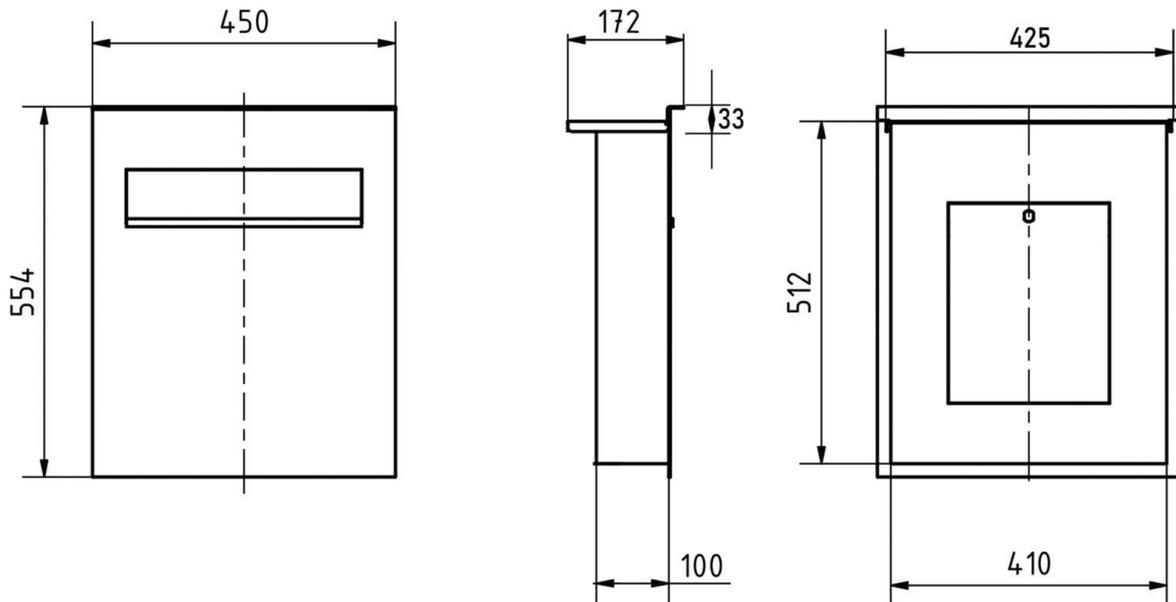

Regendach "DESIGNER" (entfällt bei Stabmattenhalterung)

Für Aufputz-, Zaun-, und Standbriefkästen der Kollektion Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



Plus d'images

