

# Entrée de courrier en acier inoxydable avec interphone vidéo DoorBird - Entrée 350x63mm - 410x375mm | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 555-BEKA-35-KSDBE



## Description du produit

### Entrée de courrier en acier inoxydable avec interphone vidéo DoorBird - Entrée 350x63mm - 410x375mm

Cache de boîte aux lettres de haute qualité avec fente d'introduction du courrier de la marque Briefkasten Manufaktur. Portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E intégré. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme Smart Home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être commandées via l'application.

Il s'agit d'un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la collection de boîtes aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres DoorBird n'a pas seulement été inventée et développée en Allemagne, elle est également produite à Berlin. Chez DoorBird, "Made in Germany" n'est pas seulement un sceau, mais une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la plus grande longévité et la satisfaction des clients.

- Entrée de courrier en acier inoxydable en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli.
- Le clapet d'introduction est réalisé par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Taille de l'ouverture adaptée au format C4 horizontal. Les très grandes lettres et les magazines peuvent y être insérés sans être pliés.
- Au choix avec numéro de maison, rétroéclairé en blanc, y compris alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
- Incl. DoorBird IP portier vidéo D2100E ou D1100E encastré.
- Fixation par quatre vis en acier inoxydable fournies, chevilles incluses.

## Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Technique de raccordement</b>	LAN
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir
<b>Fonctions</b>	Caméra, Poste d'interphonie
<b>Type de montage</b>	Vis
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en gravure laser
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Surface/couleur</b>	Meulé
<b>Prélèvement de poste</b>	Verso

## Dimensions

<b>Largeur en mm</b>	410
<b>Hauteur en mm</b>	375
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	63,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	350,0
<b>Poids en kg</b>	8
<b>État de livraison</b>	livré monté

## Esquisse

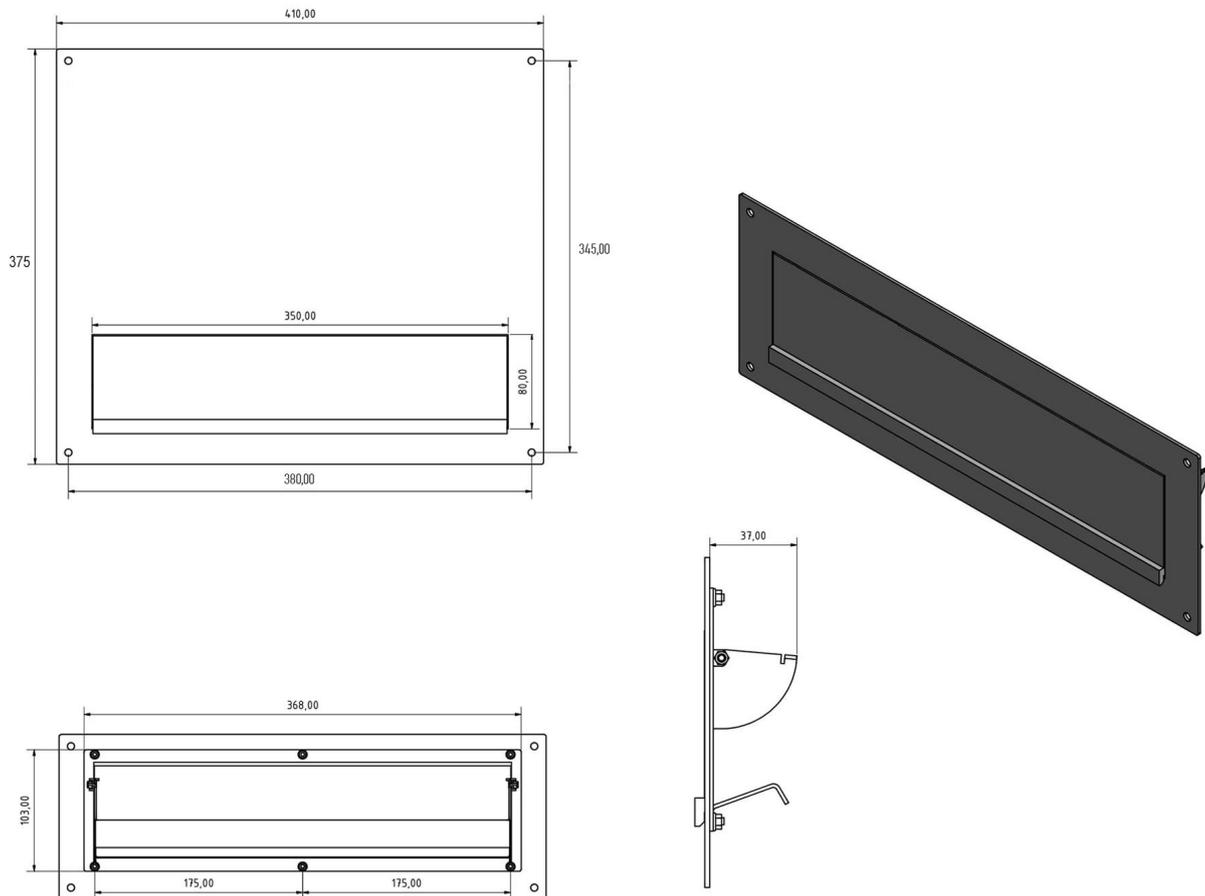

## Plus d'images

