

Applique murale PREMIUM avec détecteur de mouvement 260x355 thermolaqué | avec détecteur de mouvement

Numéro de référence 626RBW



Description du produit

Applique murale PREMIUM avec détecteur de mouvement 260x355 peinte par poudrage

Découvrez notre lampe d'extérieur de première classe, y compris le détecteur de mouvement intégré, en acier inoxydable dans la couleur RAL que vous avez choisie et en verre opale, qui est à la fois esthétique et fonctionnelle. Le luminaire extérieur est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, qui offre une excellente résistance aux éléments. Le verre opale assure une diffusion agréable de la lumière et confère une touche de style à votre espace extérieur. Le design intemporel s'adapte parfaitement à différents styles architecturaux et confère une atmosphère élégante à votre intérieur. La plaque de montage séparée en fonte d'aluminium assure non seulement une stabilité supplémentaire, mais rend également le luminaire particulièrement résistant aux intempéries. Avec l'indice de protection IP44 et la classe de protection I, le luminaire est parfaitement adapté à l'extérieur et résiste à la pluie, à la poussière et aux autres influences environnementales. Le luminaire d'extérieur est équipé d'un culot E27 et peut être utilisé avec des ampoules de classe énergétique A++ à E d'une puissance maximale de 57 W. Vous avez ainsi la liberté de choisir la luminosité et l'efficacité énergétique souhaitées. Veuillez noter que l'ampoule n'est pas comprise dans la livraison.

Le luminaire d'extérieur est livré avec une plaque de montage pratique en fonte d'aluminium, qui permet une fixation simple et sûre. Grâce à nos accessoires de montage, l'installation est un jeu d'enfant et vous pouvez rapidement placer le luminaire à l'endroit souhaité.

- Le luminaire d'extérieur est en acier inoxydable avec verre opale, avec une plaque de montage séparée en fonte d'aluminium, peinte par poudrage dans la couleur RAL de votre choix.
- Incl. détecteur de mouvement intégré.
- Culot E 27, adapté aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Sans ampoules.
- Indice de protection IP 44 - classe de protection I
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualité Made in Germany (Fröndenberg).

Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Dévisser la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête. Faire passer le câble d'alimentation par le passe-câble et fixer la plaque murale sur le support de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les fils de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Fixer l'armature du luminaire et le verre sur la plaque murale à l'aide des vis sans tête.



Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Indice de protection	IP44
Sources lumineuses	sans
Fonctions	Détecteur de mouvement
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Classe de protection	I

Dimensions

Largeur en mm	260
Hauteur en mm	260
Largeur totale en mm	260
Profondeur en mm	100,0
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse

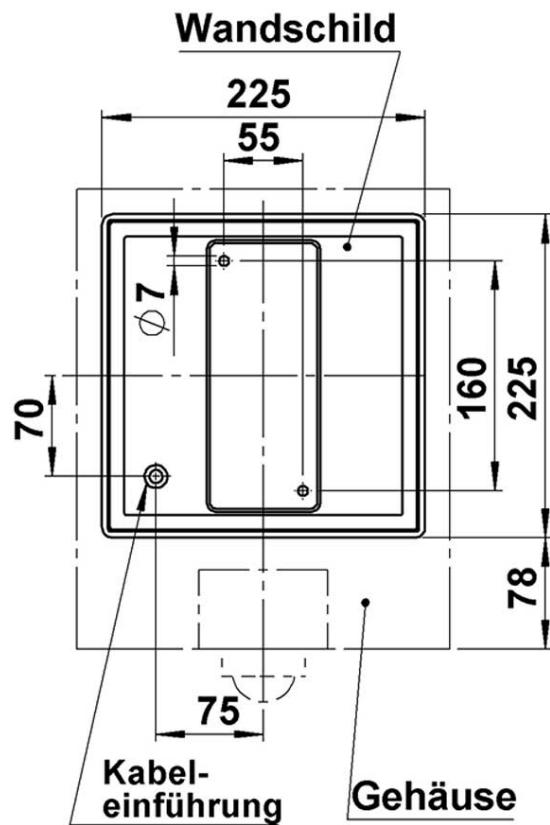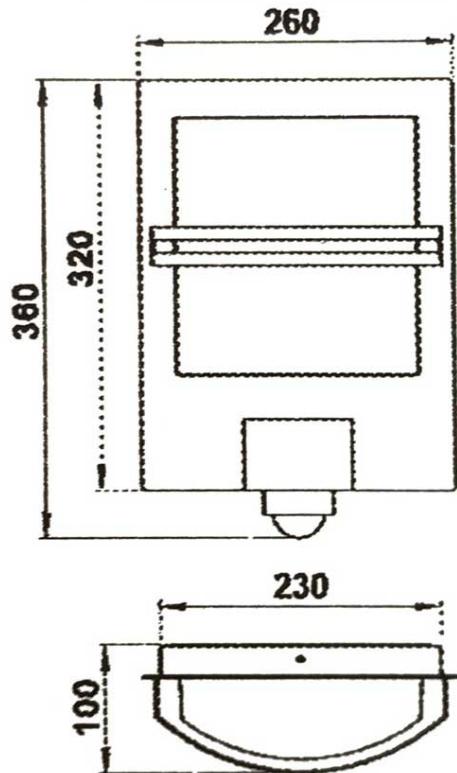

Plus d'images

