Boîte aux lettres en acier inoxydable pour montage apparent 3 pièces Design BASIC Plus 382XA AP avec boîte de sonnerie - Acier inoxydable V2A | 150mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (1x3) | En haut | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 382XA-VA-3-SP-150-O

Description du produit

Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable pour 3 personnes Design BASIC Plus 382XA AP avec boîte de sonnerie - Acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 3 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet et simple, ce qui évite un montage mural compliqué des boîtes individuelles.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Boîte aux lettres apparente pour 3 personnes en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, grain 240.**
- La boîte aux lettres est fabriquée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé inclus.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, 240 grains polis.**
- Perforation pour interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Pour le montage mural, rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles) inclus.

Composants optionnels

Image not found or type unknown

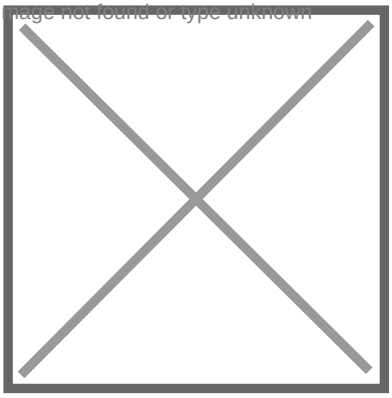

Les kits d'interphone vidéo COMELIT sont entièrement précâblés et programmés par nos soins, le kit est donc prêt à être raccordé. Il ne reste plus qu'à brancher 2 fils !

Les kits d'interphonie de COMELIT se raccordent très simplement avec la technique à 2 fils. Cela permet d'utiliser les lignes existantes et d'éviter les coûts supplémentaires liés à la pose de nouvelles lignes et aux travaux de plâtrage ou de peinture. Il suffit de poser 2 fils du nouveau bloc d'alimentation dans l'armoire du compteur au haut-parleur encastré dans le boîtier fonctionnel de la boîte aux lettres, ainsi que 2 fils du bloc d'alimentation à la station de porte dans l'appartement. C'EST PARFAIT !

++ idéal pour les transformations et les rénovations, car les fils de sonnette existants sont utilisés.
++ pas de travaux supplémentaires de plâtrage et de peinture
++ coûts réduits grâce à une installation simple
++ mise en service facile
++ fonction handicap incluse sur la porte
++ possibilité d'ajouter à tout moment des moniteurs adaptés au handicap pour les porteurs d'appareils auditifs

Reconnaissance faciale et commandes vocales

L'intégration avec Amazon Alexa, disponible gratuitement via Mini Wi-Fi, est l'incroyable innovation qui a donné naissance au premier interphone vidéo à commande vocale. Cela peut également être activé à distance. Nous savons déjà qu'il suffit d'un regard pour déverrouiller le téléphone. Pourquoi ne serait-il pas également possible d'ouvrir le portail de la maison ? Comelit exploite pleinement le potentiel du cloud et est la première entreprise en Allemagne à proposer la nouvelle fonction de reconnaissance faciale : une manière intuitive et très utile de gérer l'accès à la maison via l'interphone vidéo.

Les fonctions

- Recevoir des appels de la platine de rue, où que vous soyez.
- De visionner les enregistrements des caméras de votre installation (y compris les caméras du portier).
- Consulter les messages vidéo des visiteurs enregistrés pendant votre absence.
- D'appeler les appareils internes de votre installation (postes intérieurs audio et vidéo).
- d'ouvrir des portails, des portes et d'allumer l'éclairage.
- L'APP est basée sur les notifications PUSH ; cela signifie une économie d'énergie et de données considérable, car l'APP ne s'active que lors d'un appel, etc.

Kit interphone vidéo

- **Portier 6741W avec fonction mobile**
- Moniteur couleur avec écran 4,3" 16/9, fonction mains libres full-duplex et touches tactiles. Permet le réglage de la luminosité, du contraste et de l'intensité du signal audio et de la sonnerie. Plusieurs mélodies sont disponibles pour personnaliser la sonnerie. Équipement de série avec des touches pour l'ouverture de la porte, pour l'activation/la désactivation de la connexion vocale avec les voyants correspondants. Station de porte avec interface Wifi pour simuler une présence domestique : en combinaison avec l'app COMELIT, il est possible de répondre aux appels de porte et d'ouvrir les portes et portails de partout. Avec l'app COMELIT, la reconnaissance faciale est possible pour un accès sans contact. Dimensions : 160 x 115 x 22 mm (LHT).
- **Haut-parleur vidéo 4681 avec support 1250U-Switch**
- Unité audio-vidéo couleur pour installation à 2 fils, complète avec caméra couleur réglable à l'avant et éclairée par LED. Équipé d'un bornier, d'une connexion vocale avec suppression de l'écho, d'un haut-parleur étanche à la poussière et à l'eau, d'un microphone électret et du volume du haut-parleur réglable sur la face avant. Indicateurs de handicap supplémentaires, visuels et sonores, programmables. Fonction d'ouverture de porte électronique intégrée (3 A) et contacts de relais supplémentaires C, NC, NO avec 10 A. Dimensions : 102 x 55 x 38 mm (LHT)
- **Bloc d'alimentation 2 fils 1209**
- Bloc d'alimentation pour installations 2 fils pour l'alimentation de la station extérieure (bornes L1 - L1) et de la colonne montante (bornes L2 - L2). Équipé d'une borne pour la terminaison de ligne. Tension d'entrée 110-240 V AC. Remarque : le bloc d'alimentation n'offre pas d'interface pour le raccordement d'un éclairage externe comme pour les badges ou autres. Dimensions : 106 x 89 x 62 mm (LHT) (6 modules DIN).

Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1090,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24

Plus d'images

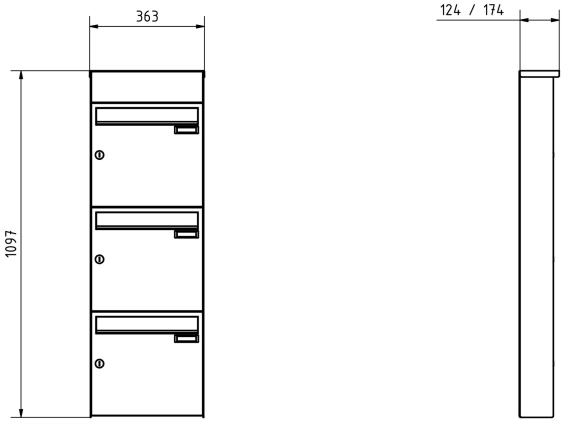

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618