

Boîte aux lettres en saillie pour 2 personnes Design BASIC Plus 385XA AP avec boîte de sonnerie - RAL au choix | ? Couleur au choix | En haut | avec 2 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385XA-2-SP



Description du produit

Boîte aux lettres apparente pour 2 personnes Design BASIC Plus 385XA AP avec boîte de sonnerie - RAL au choix

Boîte aux lettres moderne en saillie pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries et revêtues par poudre en couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette installation de boîtes aux lettres notre top-seller. Cet ensemble de boîtes aux lettres se caractérise par un habillage latéral étroit avec toit de protection contre la pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Ensemble de 2 boîtes aux lettres apparentes en acier inoxydable V2 A, revêtues par poudre en couleur RAL.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction.
- Avec habillage latéral étroit et toit de pluie en exécution massive.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2 A, revêtue par poudre en couleur RAL**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison).
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Antivandalisme - La plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes aux lettres	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	12
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse

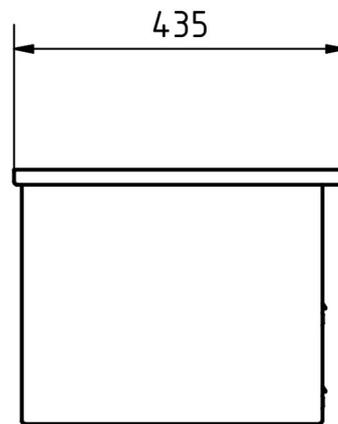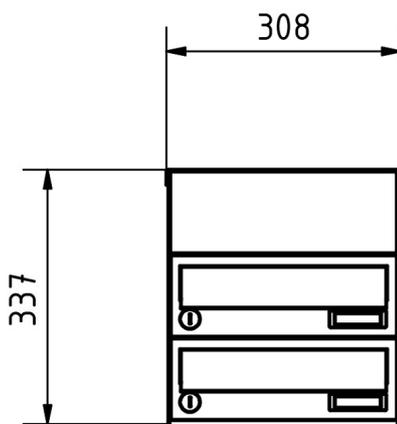

Plus d'images



