

# Applique design KELLER 250x250 - inox brossé | sans détecteur de mouvement | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 637VA



## Description du produit

### Applique design KELLER 250x250 - acier inoxydable poli

Applique murale de haute qualité pour l'extérieur et l'intérieur en acier inoxydable, polie.

- L'applique est composée de fonte d'aluminium, d'acier inoxydable et de verre pressé opale.
- Culot E 27, convient aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Type de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 2 trous de fixation 6 mm, distance diagonale, verticale 150 mm, horizontale 52 mm, borne de raccordement 2 x 2,5 mm².
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

#### Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Détacher la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête. Faire passer le raccordement du conducteur secteur par le passe-câble et fixer la plaque murale sur le fond de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les conducteurs de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Insérer la lampe. Fixer l'armature du luminaire et le verre sur la plaque murale à l'aide des vis sans tête.

## Caractéristiques du produit

**Indice de protection** IP44

**Sources lumineuses** sans

**Matériau de base** Aluminium AIMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301


**Surface/couleur** Meulé

**Classe de protection** I

## Dimensions

Largeur en mm	250
Hauteur en mm	315
Largeur totale en mm	250
Profondeur en mm	110,0
État de livraison	livré entièrement monté

## Esquisse

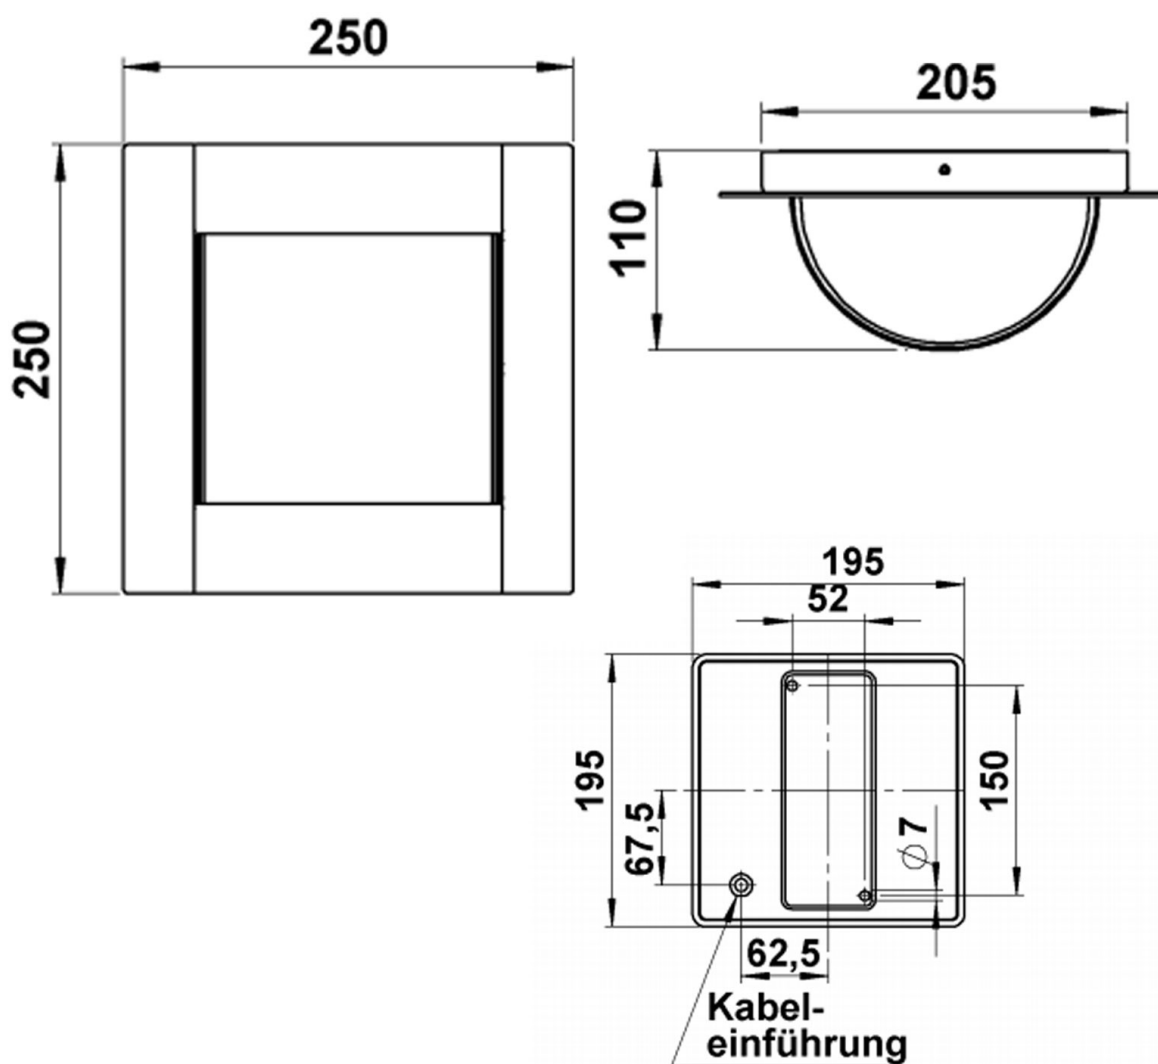

**Wandschild kann gedreht werden!**

## Plus d'images

