


Applique design KEPLER SMALL 225x395 - 2 faces - Bicolore - Numéro de maison - Rue ou nom | BI-Color VA poncé | ? Couleur au choix

Numéro de référence 633BI-HSNS

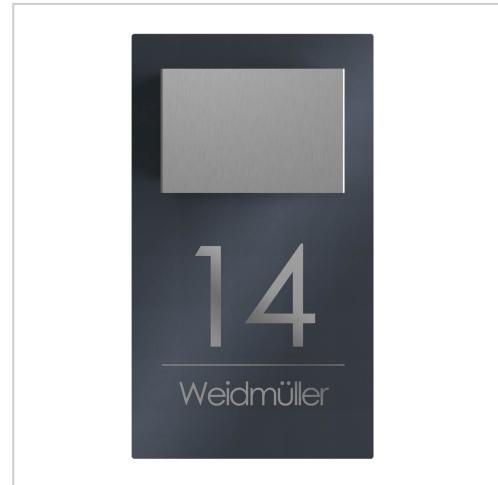

Description du produit

Applique design KEPLER SMALL 225x395 - 2 faces - Bi-Color - Numéro de maison - Rue ou nom

Applique murale de haute qualité pour l'extérieur et l'intérieur, avec luminaire en acier inoxydable, poli et plaque en acier inoxydable, peinte par poudrage. Ce luminaire à la couleur de lumière blanc chaud a une sortie de lumière aussi bien sur la partie supérieure que sur la partie inférieure. Le complément idéal pour nos boîtes aux lettres en couleur RAL au choix. L'enseigne est fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité. Design ELEGANCE est une inscription discrète en acier inoxydable, polie. En enlevant le revêtement en poudre, l'acier inoxydable poncé devient visible et offre un contraste élevé et noble.

- L'applique murale est composée de fonte d'aluminium, d'acier inoxydable et de verre opale.
- Module LED intégré 2 x LED 5,8 W avec convertisseur, raccordement direct 230V, 50Hz, couleur de lumière blanche, 3000°K.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Indice de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Marque de conformité CE.
- Panneau en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Dimensions : 225 x 395 x 2 mm (l x h x p).
- Nom de la rue/inscription du nom, gravé au laser, largeur env. 20-30 mm selon le nombre de caractères.
- Numéro de maison, gravé au laser, env. 70-100 mm de haut selon le nombre de caractères.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation du luminaire et par insertion des chevilles fournies dans la maçonnerie.
- 2 trous de fixation 10x6 mm dans la plaque murale, distance verticale 60mm, distance horizontale 100mm, entrée de câble avec passe-câble pour câble de raccordement max. 1,5mm², borne de raccordement 2x2,5mm².
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualité Made in Germany (Fröndenberg).

Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Détacher la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête à six pans creux, faire passer le câble d'alimentation par le passe-câble existant et visser la plaque murale sur le support de montage. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Fixer l'armature du luminaire sur la plaque murale et la serrer contre celle-ci à l'aide des quatre vis sans tête à six pans creux.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Indice de protection	IP44
Sources lumineuses	2x LED, 5,8 watts
Type de montage	Boulon à emboîter, Vis
Série	KEPLER
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Classe de protection	I

Dimensions

Largeur en mm	225
Hauteur en mm	395
Largeur totale en mm	225
Profondeur en mm	108,0

Plus d'images

