

Ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes 6x2 Design BASIC 385A AP - acier inoxydable RAL 7016 anthracite | avec 12 boîtes aux lettres (2x6) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | BI-Color VA poncé | RAL 7016 gris anthracite

Numéro de référence 385A-7016VA-12W



Description du produit

Ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes 6x2 Design BASIC 385A AP - acier inoxydable RAL 7016 anthracite

Ensemble moderne de boîtes aux lettres en saillie pour 12 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en gris anthracite RAL 7016, les clapets d'introduction sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- **Ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes entièrement revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat.**
- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable poli avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Avec habillage latéral étroit et toit de pluie en exécution massive.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes aux lettres	avec 12 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	65
État de livraison	livré partiellement démonté

Esquisse

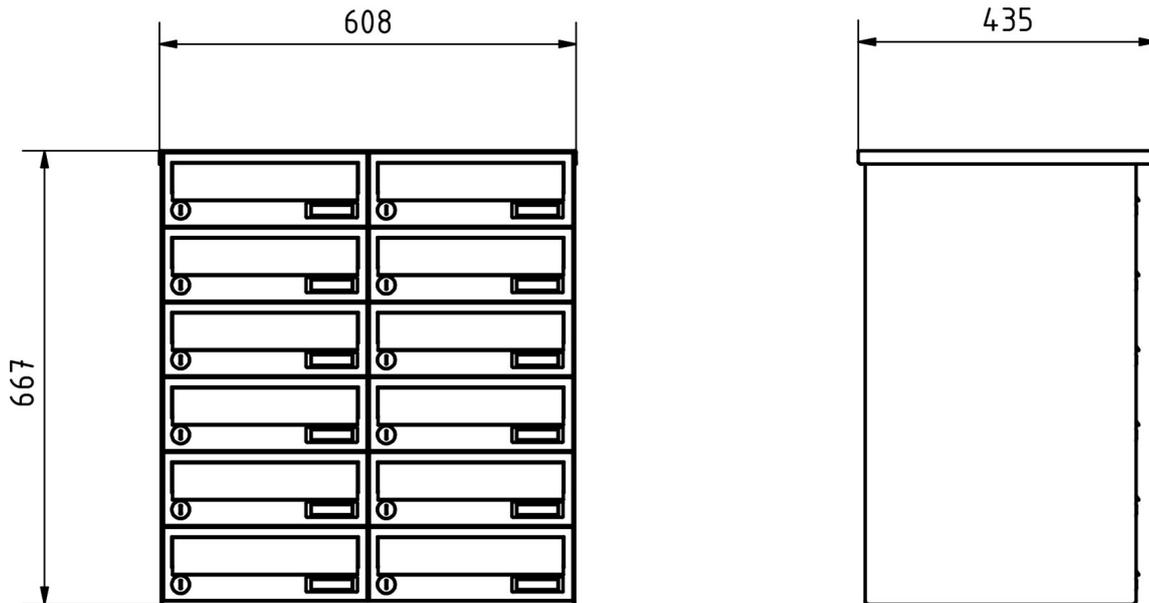

Plus d'images

