

Boîte aux lettres de sécurité sur pied type 174B - Extra volume - Acier inoxydable poli - Retrait à l'arrière | Jet de sas B4

Numéro de référence 584BZ-SLB4



Description du produit

Boîte aux lettres de sécurité sur pied type 174B - Extra volume - Acier inoxydable poli - Retrait à l'arrière

Boîte aux lettres de sécurité extra large. Idéale pour les villes et les communes pour les élections par correspondance, mais les concessionnaires automobiles, les banques ou les conseillers fiscaux profitent également du standard de sécurité accru.

- La boîte aux lettres sur pied TYPE 174B avec standard de sécurité élevé est en acier inoxydable V2A 1.4301, poli.
- Finition de très haute qualité ! Fabriquée en Allemagne.
- L'épaisseur du matériau de la colonne de la boîte aux lettres est de 5 mm / 2 mm.
- Les portes de prélèvement à l'arrière s'ouvrent de gauche à droite.
- Envois postaux jusqu'à B4, avec tôle dentée ainsi que des goupilles en acier pour empêcher le retrait non autorisé. Largeur d'ouverture réglable.
- La boîte aux lettres est équipée d'un demi-cylindre profilé ABUS 30/10. Cela vous permet de remplacer facilement la serrure par un autre demi-cylindre profilé de votre choix (p. ex. d'un système de fermeture) en cas de besoin.
- En option, avec une goulotte d'introduction rabattable (sas d'introduction) pour les envois jusqu'à B4 (largeur 25,5 cm, longueur 36 cm, hauteur 4,3 cm). Lorsque la goulotte est ouverte, une plaque en acier massif ferme la partie inférieure de la goulotte, empêchant ainsi tout accès non autorisé à la boîte aux lettres. Le courrier déposé ne tombe dans la partie inférieure de la boîte aux lettres que lorsque la goulotte est refermée. Avec l'introduction par le sas, cette boîte aux lettres est utilisable de manière universelle, du virement mince à l'édition du week-end du FAZ, ainsi que pour des objets tels que des clés d'une épaisseur maximale de 35 mm.
- En option avec inscription/logo. Veuillez nous demander des inscriptions et des logos séparément ou nous en informer lors du processus de commande.
- **Veuillez noter que. La boîte aux lettres pèse 65 kg.**

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque la boîte est entièrement insérée et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Surface/couleur	Meulé
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Volume en litres	100
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	jusqu'à 40,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	260,0
Hauteur de construction en mm	1340,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	450,0
Poids en kg	65
État de livraison	livré entièrement monté

Plus d'images

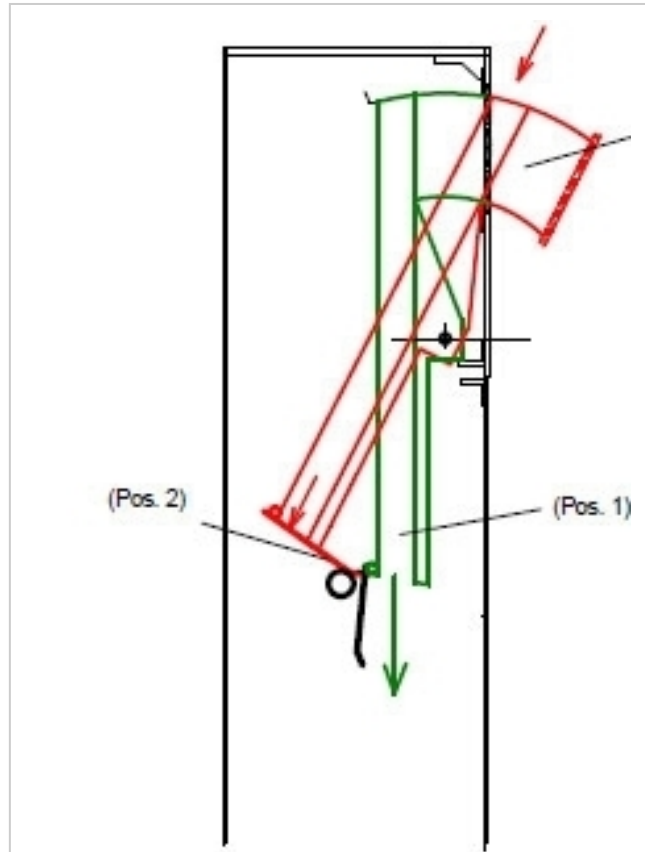

Prinzip der Schleusentechnik (gebrauchsmustergeschützt)

