

# Poteau pour 5 boîtes aux lettres BASIC Plus 864X avec compartiment pour paquets 550x370 & boîte de sonnerie - RAL au choix | En bas | avec 5 boîtes aux lettres

Numéro de référence 864X-5-SP-U



## Description du produit

### Colonne de 5 boîtes aux lettres BASIC Plus 864X avec compartiment pour paquets 550x370 & boîte de sonnette (caméra en option) - RAL au choix

Colonne de boîtes aux lettres moderne à 5 parties avec compartiment pour paquets - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La colonne de boîtes aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A et en aluminium, revêtu par poudre dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette colonne de boîtes aux lettres notre top-seller. Cette colonne de boîtes aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide et une serrure très robuste. L'habillage latéral en aluminium de 6 mm d'épaisseur avec toit de pluie en saillie offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p.ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A et d'aluminium. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Colonne de boîtes aux lettres à 5 compartiments avec compartiment pour paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 et aluminium, revêtu par poudre en couleur RAL.**
- La colonne de boîtes aux lettres complète est construite de manière modulaire, chaque élément peut donc être remplacé ou modifié à tout moment.
- Compartiment pour paquets 370x550x385 mm (LHT) y compris serrure pour paquets avec fermeture à encliquetage. Avec inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité "PAKET".
- Volume du casier à paquets : 77 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 355 mm (LHT).
- Boîtes aux lettres 370x110x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Introduction transversale C4 par l'avant, les lettres de grande taille peuvent y être insérées sans être pliées. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Y compris 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction (sans inscription).
- Inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité au choix. Numéro de maison d'une hauteur d'env. 60-80 mm et nom de la rue ou inscription d'une hauteur d'env. 25-40 mm.
- Paroi arrière vissée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre.
- Habillage latéral et toit de pluie en aluminium de 6 mm, revêtu par poudre.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - La plaque nominative (type 1) est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- La stèle est équipée de plaques de base intérieures en aluminium de 6 mm. Ainsi, les chevilles de fixation (non comprises, voir accessoires) sont cachées pour le montage par vis.

#### Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface/couleur</b>                  | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| <b>Série</b>                            | BASIC                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonctions</b>                        | Casier à paquets                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre de boîtes</b>                 | avec 1 boîte à paquets, avec 5 boîtes aux lettres                                                                                                                                               |
| <b>Caisses individuelles par volume</b> | Normal &gt; 10 litres, Jumbo &gt; 30 litres                                                                                                                                                     |
| <b>Type de montage</b>                  | Autonome                                                                                                                                                                                        |
| <b>Matériau de base</b>                 | Acier inoxydable V2A 1.4301                                                                                                                                                                     |
| <b>Numéro de maison</b>                 | Numéro de maison en gravure laser                                                                                                                                                               |
| <b>Inscription du nom</b>               | Inscription du nom en gravure laser                                                                                                                                                             |
| <b>Prélèvement de poste</b>             | Face avant                                                                                                                                                                                      |

## Dimensions

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hauteur du caisson individuel en mm                  | BK 110,0   PK 550,0        |
| Largeur du caisson individuel en mm                  | 370,0                      |
| Volume en litres                                     | BK 16,0   PK 77,0          |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 35,0                       |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 325,0                      |
| Hauteur de construction en mm                        | 1606,0                     |
| Largeur totale en mm                                 | 382,0                      |
| Profondeur en mm                                     | 414,0 + 16,0 Toit de pluie |
| Poids en kg                                          | 58                         |
| État de livraison                                    | livré monté                |

## Esquisse

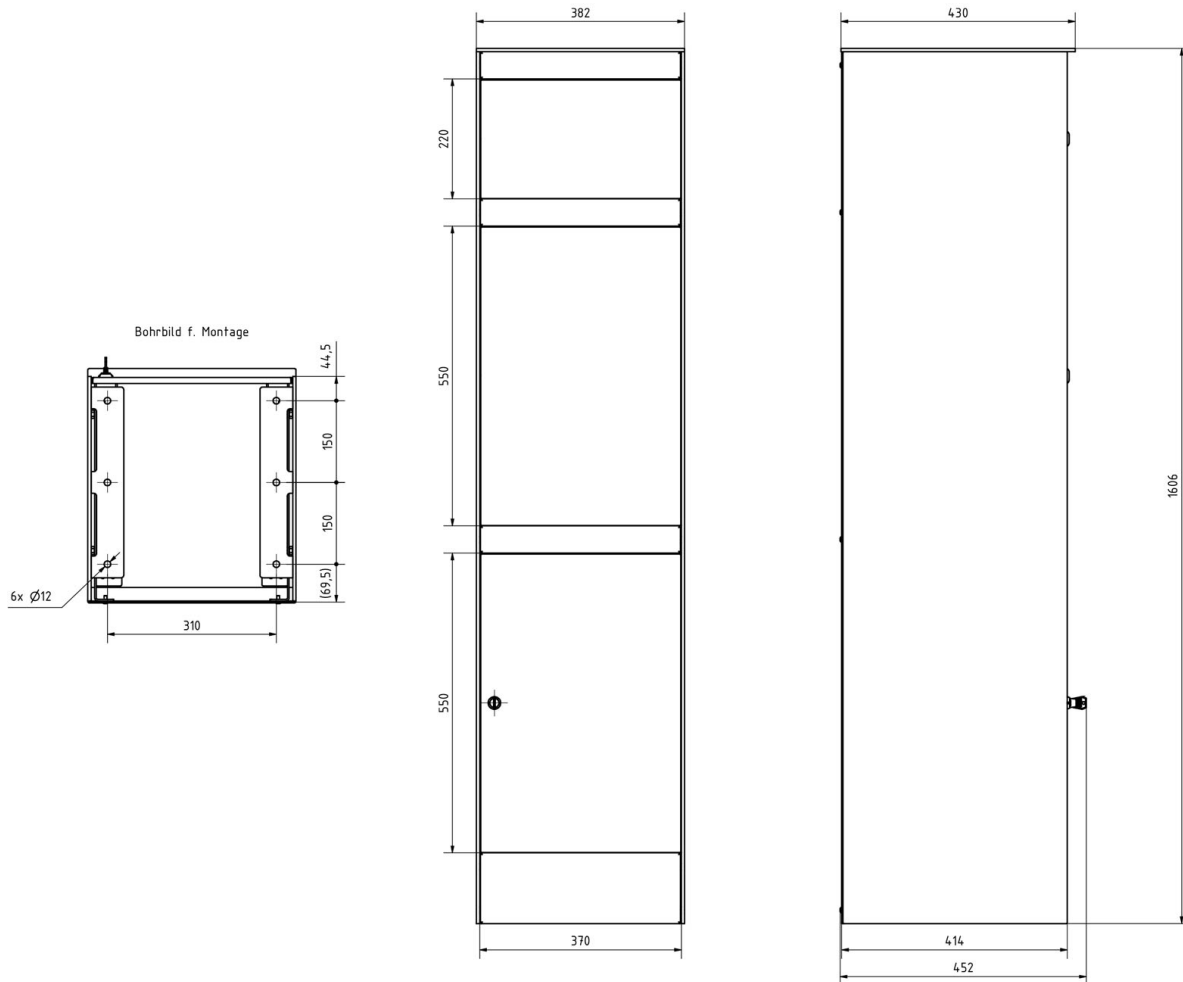

## Plus d'images



