

Boîte aux lettres 4x en acier inoxydable, modèle design - GIRA Système 106 - triple préparation | avec 4 boîtes aux lettres

Numéro de référence 515DW-4-V-GI106



Description du produit

Boîte aux lettres murale à 4 entrées en acier inoxydable modèle design - GIRA Système 106 - triple préparation

Boîte aux lettres traversante de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Grâce à la longueur variable de la gaine entre 270 mm et 400 mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans pratiquement tous les types de maçonnerie. Le retrait du courrier s'effectue à l'arrière. Les plaques avant et arrière en acier inoxydable V2A poli de 2 mm sont fixées au mur à l'aide de vis (caches inclus).

Le Système 106 Gira peut être utilisé sans soudure dans un design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules système GIRA 106. Les modules peuvent être utilisés à fleur grâce au système de fixation simple (boîtier apparent 5503910 nécessaire!).

Il s'agit d'un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la boîte aux lettres design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable de 4 pièces en acier inoxydable V2A de 2 mm, 1.4301 240 grain poncé.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 300x100mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Serrure à cylindre en acier inoxydable avec clapet anti-poussière & 2 clés avec numéro de clé par partie.
- Plaques nominatives antivandalisme interchangeables en plexiglas, outils inclus La plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 32 cm x H 3,5 cm, C4 horizontal. On peut y glisser de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait!
- Dimensions du panneau frontal : L 500 mm x H 850 mm.
- Dimensions du panneau supérieur avec porte de prélèvement L 500mm x H 700mm.
- Dimensions de la goulotte d'introduction du courrier L 380 mm x H 210-280mm.
- Longueur variable de la gaine 270-400mm.
- SANS composants de système GIRA!

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

SérieDESIGNERFonctionsPorte-journaux

Boîte de fonctions préparée pour le fabricant GIRA

Nombre de boîtes avec 4 boîtes aux lettres

Matériau de base Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301

Surface/couleur Meulé

Caisses individuelles par volumeGrand > 16 litresType de montageTraversée de mur

Prélèvement de poste Verso

Dimensions

Volume en litres 21,0 - 31,0 Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0 Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 320,0


Profondeur en mm 270,0 - 400,0


Poids en kg 46

État de livraison Livré partiellement démonté. Panneau frontal/bac séparé




Esquisse

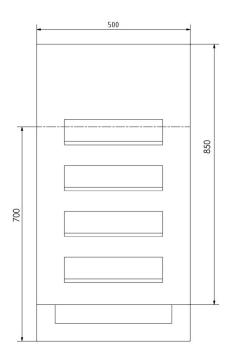

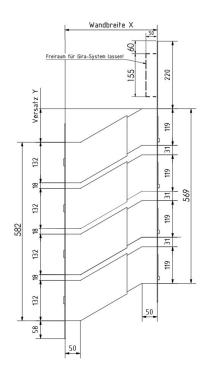

Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5







Plus d'images







