

Applique design ZUSE 280x180 - acier inoxydable peint par poudrage - RAL au choix | ? Couleur au choix

Numéro de référence 640R



Description du produit

Applique design ZUSE 280x180 - acier inoxydable peint par poudrage - RAL au choix

Applique murale de haute qualité pour l'extérieur et l'intérieur en acier inoxydable, revêtue par poudre en RAL au choix.

- L'applique est en fonte d'aluminium, acier inoxydable et verre pressé opale.
- Entièrement revêtue par poudre en couleur RAL au choix.
- Culot E 27, adapté aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Indice de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 2 trous de fixation 7mm, distance 220mm, borne de raccordement 2 x 2,5mm².
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Dévisser la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête. Faire passer le câble d'alimentation par le passe-câble et fixer la plaque murale sur le support de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les fils de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Mettre en place l'ampoule et fixer l'armature et le verre sur la plaque murale à l'aide des vis sans tête.



Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------------|--|
| Surface/couleur | RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| Indice de protection | IP44 |
| Sources lumineuses | sans |
| Matériau de base | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| Classe de protection | I |

Dimensions

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Largeur en mm | 280 |
| Hauteur en mm | 180 |
| Profondeur en mm | 105,0 |
| État de livraison | livré entièrement monté |

Esquisse

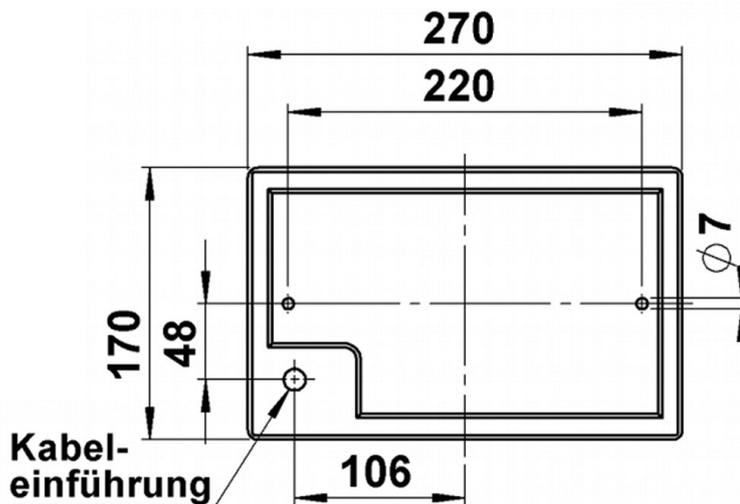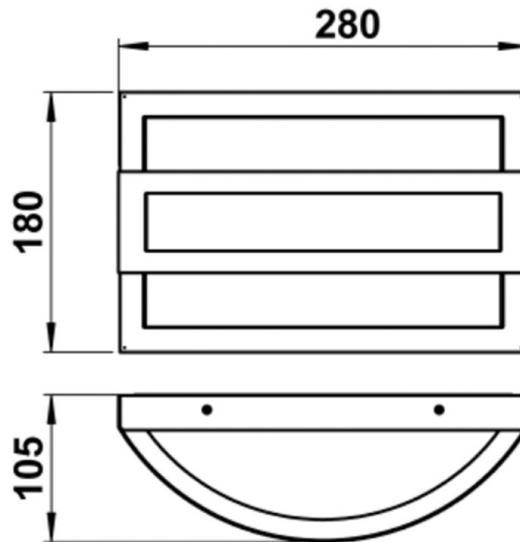

Plus d'images

