

Boîte aux lettres sur pied Design BASIC 381 ST-R avec boîte à sonnerie & porte-journaux - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite | BI-Color VA poncé | RAL 7016 gris anthracite | avec 1 boîte aux lettres

Numéro de référence 381-7016VA-1-SP-ZF



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied Design BASIC 381 ST-R avec boîte à sonnerie & porte-journaux - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres sur pied moderne made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peinte par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support, le clapet d'introduction et le casier à journaux sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres sur pied en acier galvanisé, peinte par poudrage en gris anthracite RAL 7016.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction en acier inoxydable V2A, polie avec amortisseurs en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Compartiment à journaux, ouvert des deux côtés, en acier inoxydable V2A, poli. Dimensions : 355x100x100mm.
- Habillage latéral + toit de pluie en exécution massive inclus.
- **Boîte de sonnette en acier galvanisé, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit



| | |
|--|---|
| Matériau de base | acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| Série | BASIC |
| Nombre de boutons de sonnette | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| Fonctions | Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie |
| Boîte de fonctions préparée pour le fabricant | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| Caisses individuelles par volume | Normal > 10 litres |
| Inscription du nom | Badge d'identification |
| Type de montage | Autonome |
| Numéro de maison | Numéro de maison en gravure laser |
| Surface/couleur | RAL 7016 gris anthracite, Meulé |
| Prélèvement de poste | Face avant |
| Nombre de boîtes aux lettres | avec 1 boîte aux lettres |

Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur du caisson individuel en mm | 330,0 |
| Largeur du caisson individuel en mm | 355,0 |
| Volume en litres | 12 |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 35,0 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 325,0 |
| Hauteur de la boîte aux lettres en mm | 530,0 |
| Largeur de la boîte aux lettres en mm | 355,0 |
| Hauteur de construction en mm | 1200,0 1500,0 + 70,0 Toit de pluie rapporté |
| Largeur totale en mm | 535,0 |
| Profondeur en mm | 100,0 |
| Poids en kg | 21 |
| État de livraison | Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés |

Esquisse

Montagebohrungen

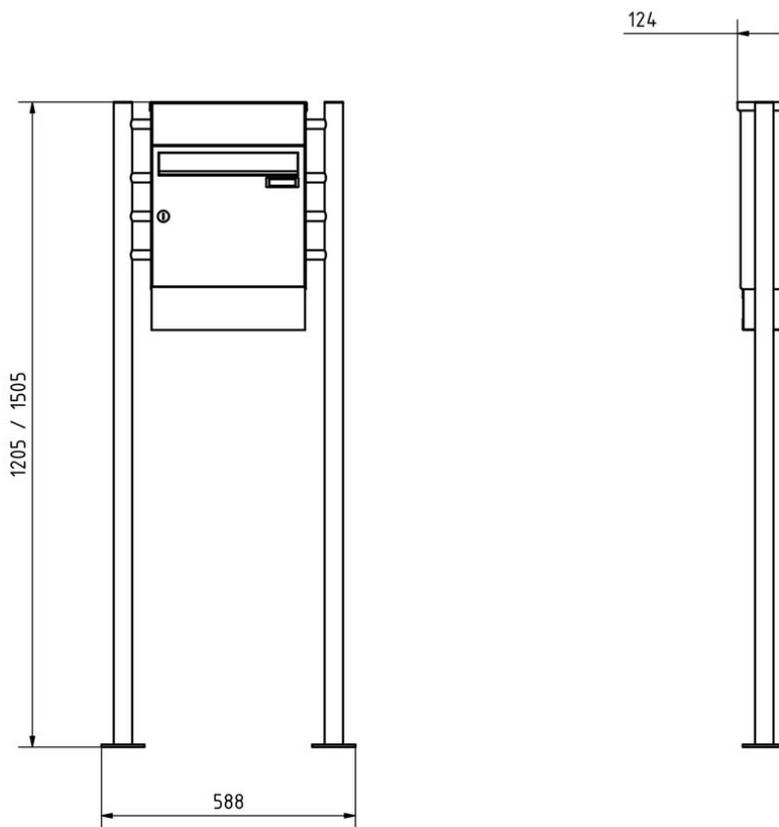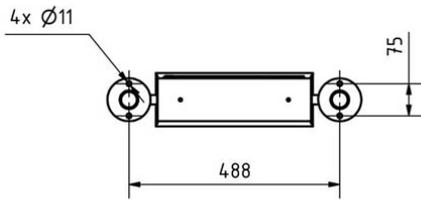

Plus d'images

