

# Sonnette de porte en acier inox autoportante DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO set complet

Numéro de référence 529SST-VA-KSCSA-1



## Description du produit

### Sonnette de porte en acier raffiné autoportante DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO set complet

Cette sonnette à la fois sobre et élégante est dotée d'un interphone Comelit intégré, y compris une station d'appartement. La plaque frontale en acier inoxydable V2A 1.4301 poli est posée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue ainsi légèrement des éléments de support en acier inoxydable poli.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240 poncé.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240 poncé.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 290 mm x P 50 mm.
- Bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Incl. haut-parleur audio Comelit 1621 avec support 1250U-Switch, bloc d'alimentation 2 fils 1210 et station d'appartement audio 6750W.
- Les colonnes sont en acier inoxydable poli de 42,4 mm. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

## Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.


## Caractéristiques du produit

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Série                         | DESIGNER                            |
| Technique de raccordement     | 2 fils                              |
| Nombre de boutons de sonnette | 1 bouton-poussoir                   |
| Fonctions                     | Poste d'interphonie                 |
| Type de montage               | Autonome                            |
| Matériau de base              | Acier inoxydable V2A 1.4301         |
| Numéro de maison              | Numéro de maison en gravure laser   |
| Inscription du nom            | Inscription du nom en gravure laser |
| Surface/couleur               | Meulé                               |

## Dimensions

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Largeur en mm                 | 130   160                                                      |
| Hauteur en mm                 | 290   320                                                      |
| Hauteur de construction en mm | 1200,0   1500,0   1700,0                                       |
| Largeur totale en mm          | 290,0                                                          |
| Profondeur en mm              | 52,0                                                           |
| Poids en kg                   | 4                                                              |
| État de livraison             | Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés |

## Esquisse

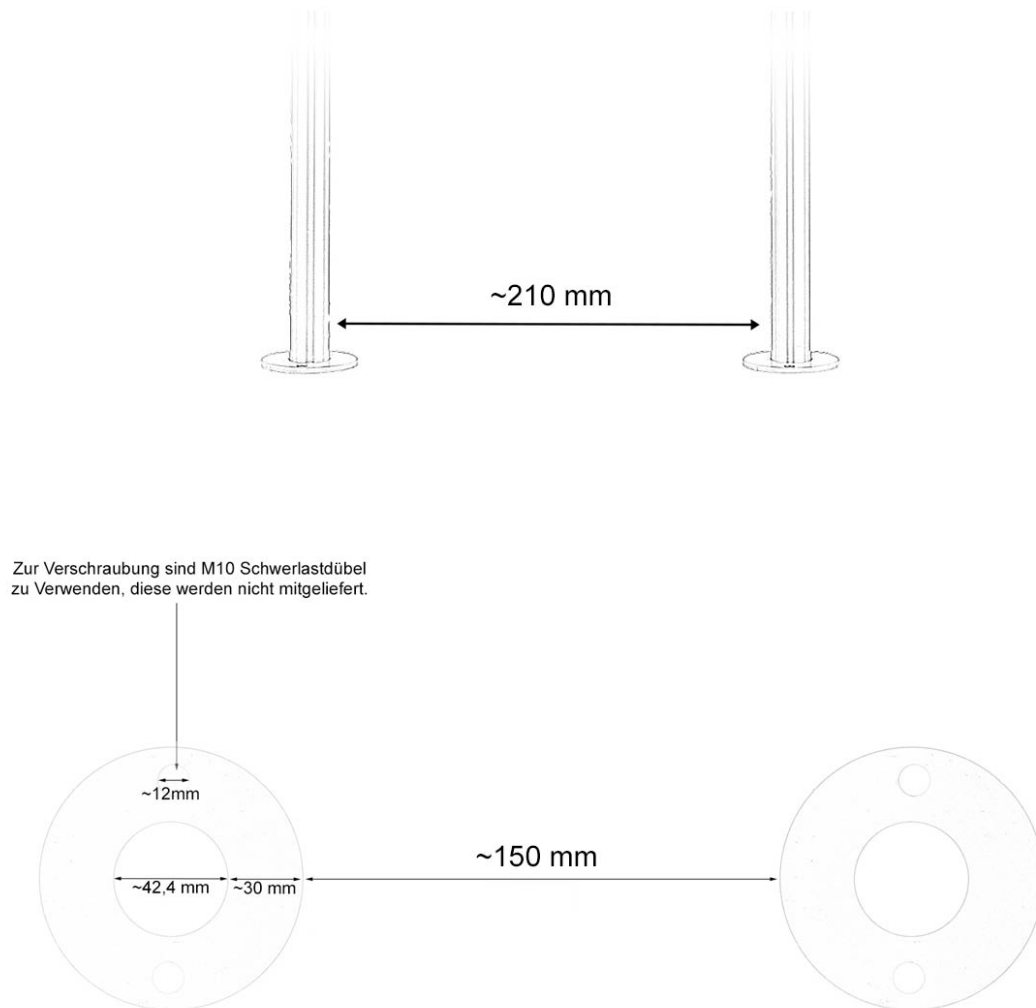

Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

## Plus d'images

