


DoorBird IP portier vidéo D1100E pour l'intégration - Engineering Edition

Numéro de référence 1298-D1100E

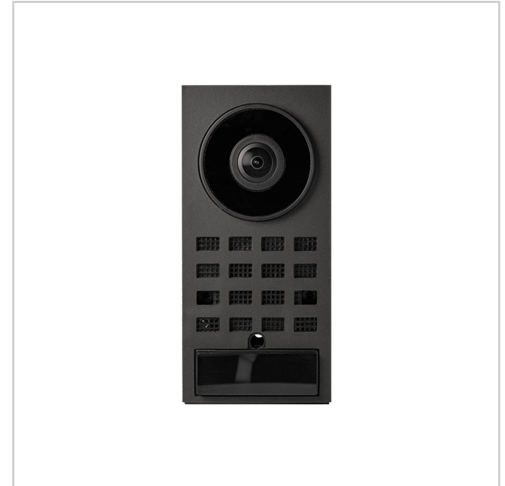

Description du produit

DoorBird IP portier vidéo D1100E pour l'intégration - Engineering Edition

Imaginez que vous n'êtes pas à la maison et que vos enfants se sont enfermés dehors ou que le livreur de colis apporte une livraison. Avec DoorBird, ce n'est désormais plus un problème. À chaque sonnerie, vous recevez un message push sur votre smartphone ou votre tablette et vous pouvez parler avec le visiteur et le voir en qualité HD. Ainsi, vous êtes sûr de ne plus manquer aucun visiteur. Avec DoorBird, vous êtes en déplacement tout en étant chez vous, même si un cambrioleur actionne la sonnette pour contrôler votre présence.

À des fins d'intégration dans nos installations de boîtes aux lettres et de tableaux. Les boutons de sonnette ne sont pas inclus, ils sont vendus séparément.

API ouverte

- Interface locale pour l'intégration dans des systèmes tiers et SIP.

Appel vidéo et audio

- Sur smartphones et tablettes (iOS, Android) ou téléphones fixes (SIP).

Mode de transmission intelligent (STM)

- Transmission audio / vidéo en temps réel, optimisée pour les appareils MobiL via WLAN, 3G, 4G, 5G

Compatible Smart Home & ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro et bien d'autres.

Plans de temps et d'action individuels, p. ex :

- Le détecteur de mouvement 4D allume une lampe externe entre 21 heures et 6 heures.

Ouverture automatique de la porte

- Pour une utilisation dans les bureaux et les cabinets médicaux

CloudRecording gratuit

- Activable en option pour l'historique des visiteurs

Géofencing

- Ouverture automatique du portail et de la porte au retour à la maison

Prévention des cambriolages

- Préviens plus de cambriolages qu'un système d'alarme

Recevoir des colis à tout moment

- Diriger le livreur de colis chez le voisin par exemple ou ouvrir la porte du garage par smartphone.

Vision nocturne

- Avec 12 LED IR

Capteur de lumière

- Pour le mode de vision nocturne

Capteur de mouvement avec technologie 4D

- Distance jusqu'à 10 m réglable par app (intervalle : 1 m)

Vidéo HDTV

- Lentille hémisphérique ultra grand angle haut de gamme 200° (D), 150° (H), 90° (V), rectifiée, compatible IR
- HDTV 1080p, dynamique (VGA - HDTV)

Réduction de l'écho et du bruit (AEC, ANR)

Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE), activable avec la future mise à jour du micrologiciel et de l'application.

Connexion facile au réseau

- Connexion par câble réseau ou fil de sonnerie (avec transmetteur 2 fils) à la prise RJ45 (PoE, données réseau)
- Connexion par WLAN

Un relais de commutation bistable librement configurable

- Une porte ou un portail commandable par app
- État configurable par app : commutation temporaire ou permanente

Dimensions

Largeur en mm	54
Hauteur en mm	115,2
Profondeur en mm	28,5
Poids en kg	0,19

Plus d'images

