

Boîte à paquets design indépendante GOETHE avec 1 boîte aux lettres - système de sas - RAL au choix - COMELIT Switch - VIDEO Set complet

Numéro de référence 215-STL-PK-1BK-1SP-KSCS



Description du produit

Boîte à paquets design indépendante GOETHE® avec 1 boîte aux lettres - système de sas - RAL au choix - COMELIT Switch - VIDEO Set complet

La livraison de colis a beaucoup évolué ces dernières années - aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la boîte aux lettres pour colis GOETHE® de Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design exceptionnel, fabriquée en acier inoxydable et en aluminium de haute qualité. Découvrez le kit complet Comelit VIDEO entièrement intégré, une solution de pointe dans le monde des interphones vidéo. Ce système ultramoderne offre des fonctions avancées, dont la reconnaissance faciale, la commande vocale et l'utilisation pratique via une application smartphone. Parfaitement préprogrammé, il permet une installation simple - il suffit de brancher deux fils et le système est prêt à fonctionner ! En fonction de vos besoins, le kit est disponible soit avec une passerelle sans station d'appartement (stations d'appartement extensibles en option), soit avec une station d'appartement compatible WiFi, afin de garantir une flexibilité et une adaptation maximales à vos exigences individuelles.

La boîte aux lettres pour colis GOETHE® offre un sas de distribution spécialement conçu. Dès que le livreur de colis y place votre colis et ferme le sas, le colis tombe automatiquement dans la boîte de retrait située en dessous et fermée de manière sûre. Après cette opération, le sas de distribution est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et s'isole automatiquement de la boîte de prélèvement, ce qui garantit une sécurité maximale pour vos colis. Une boîte à colis pour une réception simple des colis, une réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p. ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. L'intérieur spacieux de la boîte aux lettres pour colis GOETHE® est conçu de manière à pouvoir accueillir le colis DHL M et même plusieurs petits colis. En fonction de l'emplacement du colis DHL de taille M, il est même possible de ranger quatre de ces colis de manière sûre et confortable.

Les dimensions de la boîte aux lettres permettent une contenance d'environ 32 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) pour que la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et évite tout claquement gênant dû aux intempéries.

La manufacture de boîtes aux lettres attache une importance particulière au choix de matériaux de haute qualité. L'utilisation d'acier inoxydable dans la fabrication de la boîte aux lettres pour colis GOETHE® assure une résistance extrêmement élevée à la corrosion et une finition de surface remarquablement attrayante. Notre assurance qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne se termine que lorsque la boîte aux lettres pour colis arrive chez vous dans la qualité requise. Faites confiance à la boîte aux lettres pour colis GOETHE® pour une solution sûre, flexible et élégante à vos besoins en matière de distribution de colis. Laissez-vous convaincre par un produit qui allie l'artisanat traditionnel à la technologie la plus moderne - tout à fait dans l'esprit de la manufacture de boîtes aux lettres.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres pour colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- 2 serrures Push-Key innovantes avec 10 clés, s'ouvrant.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Boîte à paquets (LH 400x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix avec marquage laser sur acier inoxydable.
- Volume du compartiment à paquets : 128 litres, capacité max. Dimensions des paquets : 355 x 375 x 305 mm (LHT), ce qui correspond à la taille de paquet M.
- Trappe d'introduction des colis avec amortisseur pour une fermeture silencieuse.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Bouton-poussoir à courte course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED blanc.
- Au choix avec inscription du nom d'une hauteur d'env. 10-20mm.
- Au choix avec inscription du numéro de maison, env. 80-120mm de haut.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Panneau arrière en acier inoxydable 1mm 1.4301 V2A, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Socle en tube d'acier inoxydable 1.4301 V2A de 40x40x2mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Fixation invisible et passage des câbles dans la stèle. La hauteur de construction est de 1,65 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Comelit
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 200,0 PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 32,0 PK 128,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	78
État de livraison	livré monté

Esquisse

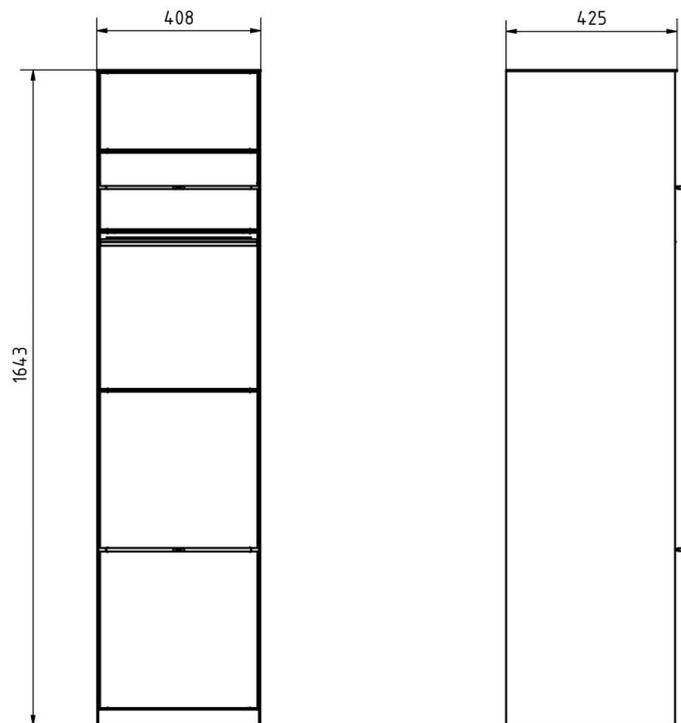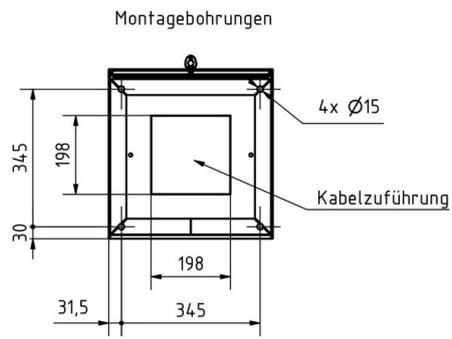

Plus d'images



