

Boîte à paquets autonome XXL GOETHE - système de sas - RAL au choix | sans boîte aux lettres | Prélèvement du courrier par l'avant | Paketfach 600x1200x400

Numéro de référence 215-STL-PK600



Description du produit

Boîte à paquets autonome XXL GOETHE - système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a beaucoup évolué ces dernières années - aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la boîte à paquets GOETHE de Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design exceptionnel, fabriquée en acier inoxydable et en aluminium de haute qualité.

La boîte à paquets GOETHE offre un sas de distribution spécialement conçu. Dès que le livreur place votre colis à l'intérieur et ferme le sas, le colis tombe automatiquement dans la boîte de prélèvement située en dessous et fermée de manière sûre. Après cette opération, le sas de distribution est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et s'isole automatiquement de la boîte de prélèvement, ce qui garantit une sécurité maximale pour vos colis. Une boîte à colis pour une réception simple des colis, une réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p. ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. L'intérieur spacieux de la boîte à paquets GOETHE est conçu de manière à pouvoir accueillir le colis DHL L et même plusieurs petits colis. En fonction de l'emplacement du colis DHL de taille L, il est même possible de ranger quatre colis de ce type en toute sécurité et confortablement. De plus, l'insertion de lettres, de magazines et de catalogues ne pose pas non plus de problème (pas de séparation des casiers possible !).

La manufacture de boîtes aux lettres attache une importance particulière au choix de matériaux de haute qualité. L'utilisation d'acier inoxydable dans la fabrication de la boîte à paquets GOETHE assure une résistance extrêmement élevée à la corrosion et une finition de surface remarquablement attrayante. Notre assurance qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matériaux et ne se termine que lorsque la boîte à paquets arrive chez vous dans la qualité requise. Faites confiance à la boîte à paquets GOETHE pour une solution sûre, flexible et élégante à vos besoins en matière de livraison de paquets. Laissez-vous convaincre par un produit qui allie l'artisanat traditionnel à la technologie la plus moderne - tout à fait dans l'esprit de la manufacture de boîtes aux lettres.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte à paquets de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte à paquets (LH 600x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix avec marquage laser sur acier inoxydable.
- Volume du compartiment à paquets : 192 litres, capacité max. Dimensions des paquets : 555 x 375 x 305 mm (LHT), ce qui correspond à la taille L des paquets.
- Porte d'introduction des colis avec amortisseur pour une fermeture silencieuse.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- La porte de prélèvement s'ouvre de haut en bas.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Panneau arrière en acier inoxydable de 1mm 1.4301 V2A, revêtu par poudre en RAL au choix.
- Socle en tube d'acier inoxydable 40x40x2mm 1.4301 V2A, revêtu par poudre en RAL au choix.
- Fixation invisible dans la stèle. La hauteur de construction est de 1,25 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	192
Hauteur de construction en mm	1250,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	68
État de livraison	livré monté

Esquisse

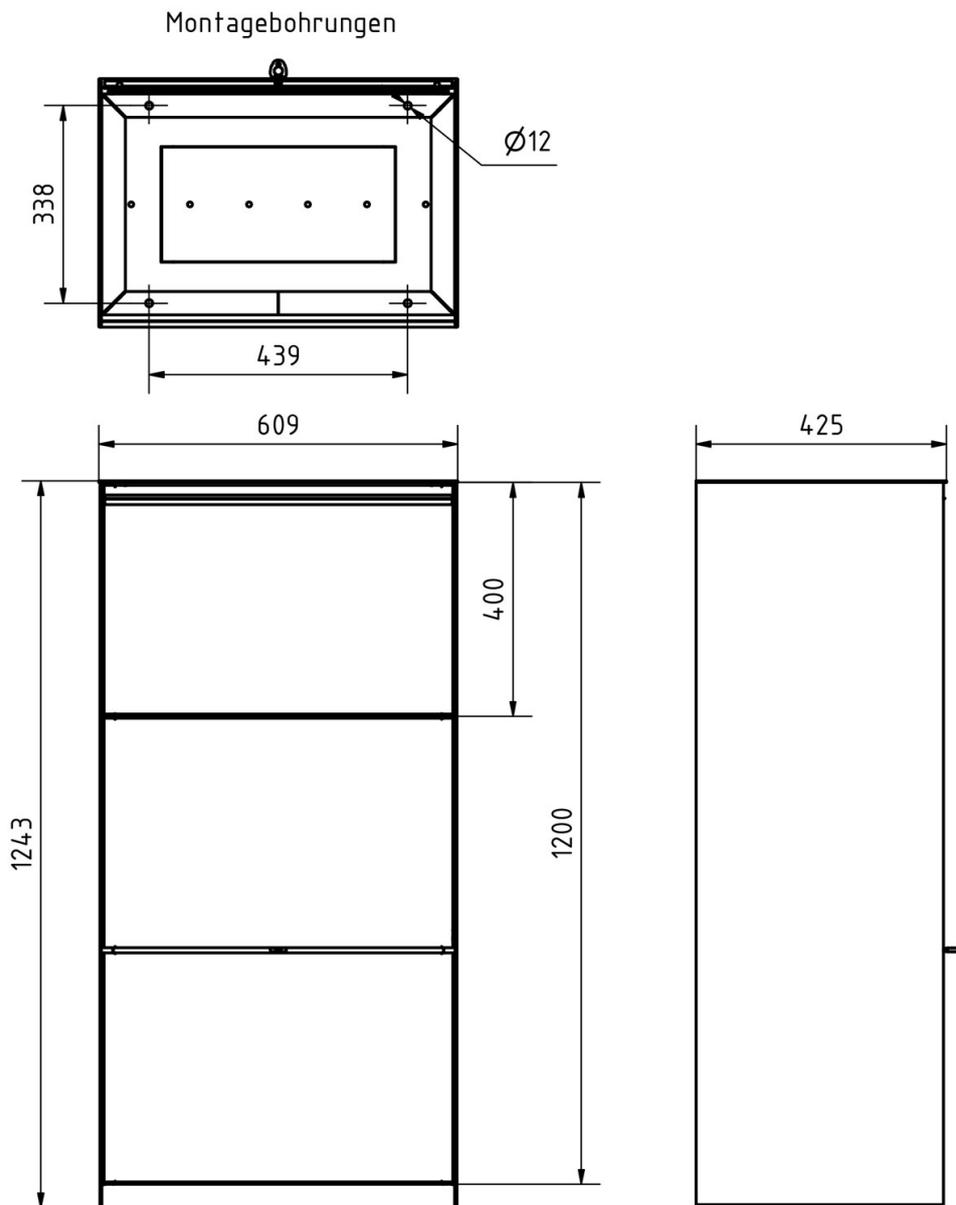

Plus d'images

