


Station de porte vidéo indépendante DIVISION 530S ST-Q - couleur RAL avec application en acier inoxydable - Comelit Ultra VIDEO Set

Numéro de référence 530S-ES-STQ-KSCSWIFI-1

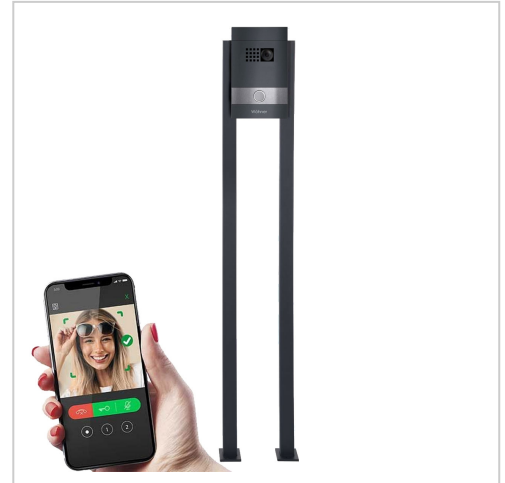

Description du produit

Station de porte vidéo autoportante DIVISION 530S ST-Q - couleur RAL avec application en acier inoxydable - Comelit VIDEO Set

Le poste d'interphonie vidéo autoportant DIVISION 530S est l'alliance parfaite d'une communication de porte ultramoderne, d'un design de qualité et d'un confort d'utilisation maximal. L'élégante façade en acier inoxydable revêtu par poudre dans la couleur de votre choix s'intègre parfaitement dans chaque façade de maison, tandis que l'élégante application en acier inoxydable avec bouton de sonnette éclairé en blanc apporte une touche de style. La finition de haute qualité en acier inoxydable V2A rend l'installation particulièrement robuste, durable et résistante aux intempéries - idéale pour une utilisation à long terme en extérieur.

Équipé de la caméra Comelit innovante, vous découvrez des images en direct d'une grande netteté, un grand angle, la reconnaissance faciale et la commande vocale. La commande s'effectue confortablement par téléphone portable ou par poste intérieur : Grâce à l'application gratuite Comelit, vous recevez les appels des visiteurs directement sur votre smartphone, vous voyez l'image de la caméra en temps réel, vous parlez avec les invités et vous pouvez même ouvrir les portes ou les portails si vous le souhaitez, où que vous soyez.

Avec le poste d'interphonie vidéo DIVISION 530S, vous optez pour un système flexible et modulaire, dont les panneaux frontaux et les modules de caméra peuvent être remplacés sans problème, même après des années. Votre communication de porte reste ainsi toujours à la pointe de la technique et de l'esthétique.

- Station de porte indépendante en acier inoxydable V2A 1.4301.
- Faces avant interchangeables revêtues par poudre dans la couleur RAL de votre choix.
- Cache frontal avec bouton de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé.
- Bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Boîtier d'installation en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, grain 240 poncé.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 260 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 230 mm x P 50 mm.
- Les montants sont en acier inoxydable V2A de 40 mm x 40 mm 1.4301, revêtus par poudre dans la couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	DIVISION
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser

Dimensions

Largeur en mm	130 160
Hauteur en mm	230 260
Hauteur de construction en mm	1200,0 1500,0 1700,0 (hauteur recommandée de la caméra 1400,0 -1600,0)
Largeur totale en mm	210,0
Profondeur en mm	52,0
Poids en kg	4
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés

Plus d'images

