

Boîte aux lettres BASIC 810 W avec porte-journaux, à montage mural latéral - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | avec compartiment pour les journaux | 100mm de profondeur

Numéro de référence 810-1-W-ZF-7016



Description du produit

Boîte aux lettres BASIC 810-W avec compartiment à journaux - RAL 7016 gris anthracite / acier inoxydable - montage mural, latéral

Cette boîte aux lettres allie qualité supérieure et design moderne. La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peinte par poudrage en gris anthracite RAL 7016, structure fine, mate. Une finition de très haute qualité et un concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre best-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une introduction silencieuse et un porte-nom interchangeable très robuste.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

La boîte aux lettres est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. 100% Made in Germany, Bad Salzuffen.

- Boîte aux lettres en acier galvanisé, revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Casier à journaux en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat. Ouvert des deux côtés.
- Les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite avec bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Avec porte-nom interchangeable et 2 clés.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724. Taille de l'ouverture (5,5 cm x 34,0 cm) pour DIN C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être insérées sans être pliées.
- Y compris toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Les colonnes de fixation sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, polies, pour un montage par vis sur le mur de la maison.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Fonctions	Porte-journaux
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	430,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 150,0
Poids en kg	12

Esquisse

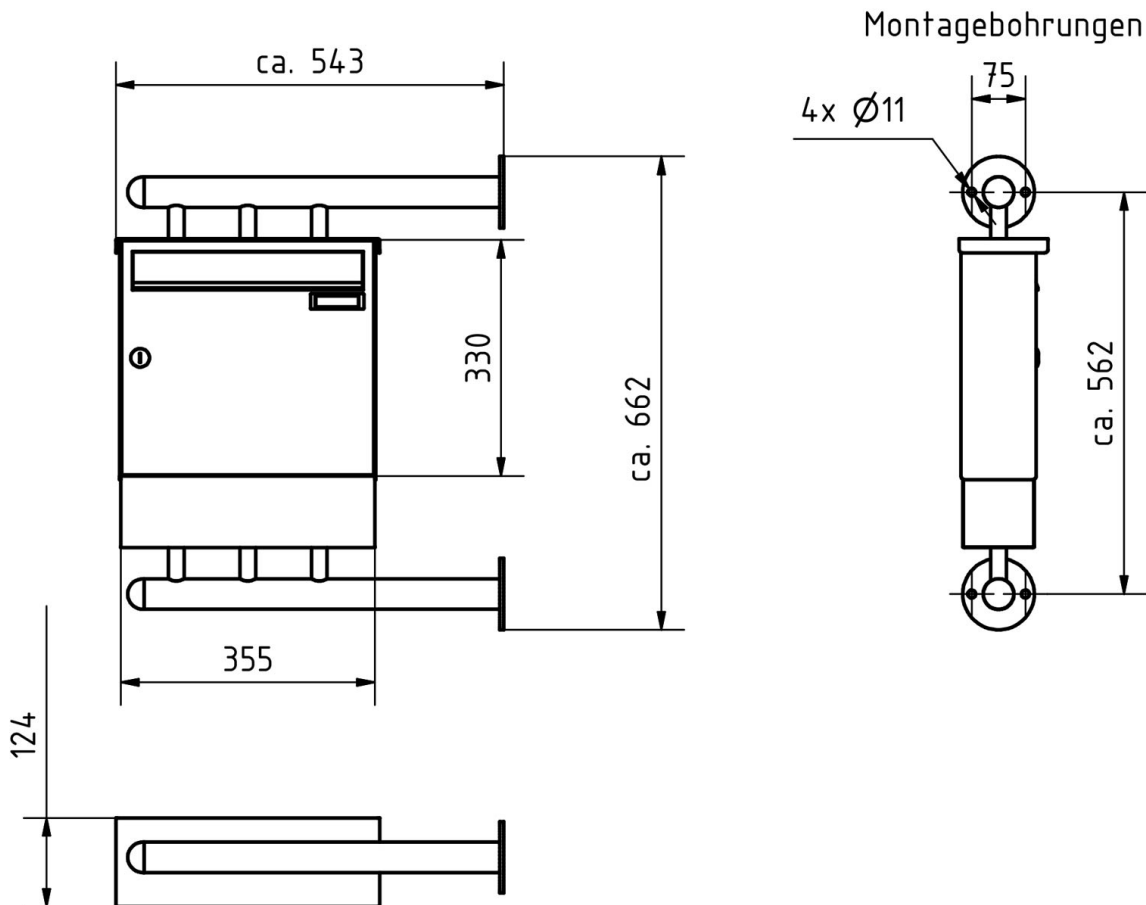

Plus d'images



