


# Interphone-portier vidéo design GOETHE UP avec COMELIT Switch - VIDEO set complet - RAL au choix

Numéro de référence 215-SP-UP-1-KSCSWIFI

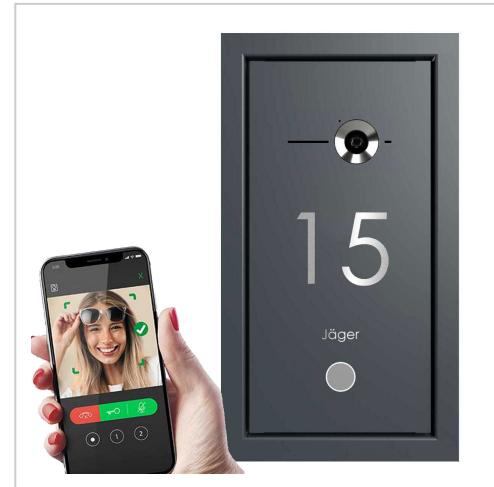

## Description du produit

### Interphone-portier vidéo design GOETHE UP avec COMELIT Switch - VIDEO set complet - RAL au choix

Station de porte de haute qualité avec un interphone vidéo Comelit intégré sans soudure. L'interphone-portier vidéo moderne GOETHE est idéal pour les zones d'entrée exigeantes. Ce système ultramoderne offre des fonctions avancées, notamment la reconnaissance faciale, la commande vocale et le fonctionnement pratique via une application smartphone. Parfaitement préprogrammé, il permet une installation simple - il suffit de brancher deux fils et le système est prêt à fonctionner ! En fonction de vos besoins, le kit est disponible soit avec une passerelle sans station d'appartement (stations d'appartement extensibles en option), soit avec une station d'appartement compatible WiFi, afin de garantir une flexibilité et une adaptation maximales à vos exigences individuelles.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

**Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5**

- Station de porte encastrée entièrement en acier inoxydable, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Conforme à l'UE : COMELIT comme garantie pour vos données** - l'infrastructure de serveurs cloud appartient à COMELIT et se trouve en Europe (à Francfort, l'un des centres financiers les plus importants d'Europe et un pôle d'implantation majeur pour le secteur des centres de données) et est gérée en partenariat avec le principal fournisseur de cloud du monde : Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Boîtier fonctionnel (LH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre en couleur RAL au choix.
- Le panneau s'ouvre de haut en bas.
- Bouton-poussoir à courte course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED blanc.
- Au choix avec inscription du nom d'une hauteur d'env. 10-20 mm.
- Au choix avec inscription du numéro de maison d'une hauteur d'env. 60-80mm.
- Cadre de recouvrement du crépi en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre en couleur RAL.

## Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

## Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	GOETHE
<b>Technique de raccordement</b>	2 fils
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir
<b>Fonctions</b>	Caméra, Poste d'interphonie
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	Comelit
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en gravure laser
<b>Type de montage</b>	Encastré

## Dimensions

<b>Largeur en mm</b>	dimension extérieure 250   dimension de montage 203
<b>Hauteur en mm</b>	dimension extérieure 450   dimension de montage 403
<b>Hauteur de construction en mm</b>	recommandé 1400,0 - 1600,0
<b>Largeur totale en mm</b>	Außenmaß 250   Einbaumaß 220
<b>Profondeur en mm</b>	100,0   Cote de montage 98,5
<b>Poids en kg</b>	5
<b>État de livraison</b>	livré monté

**Esquisse**

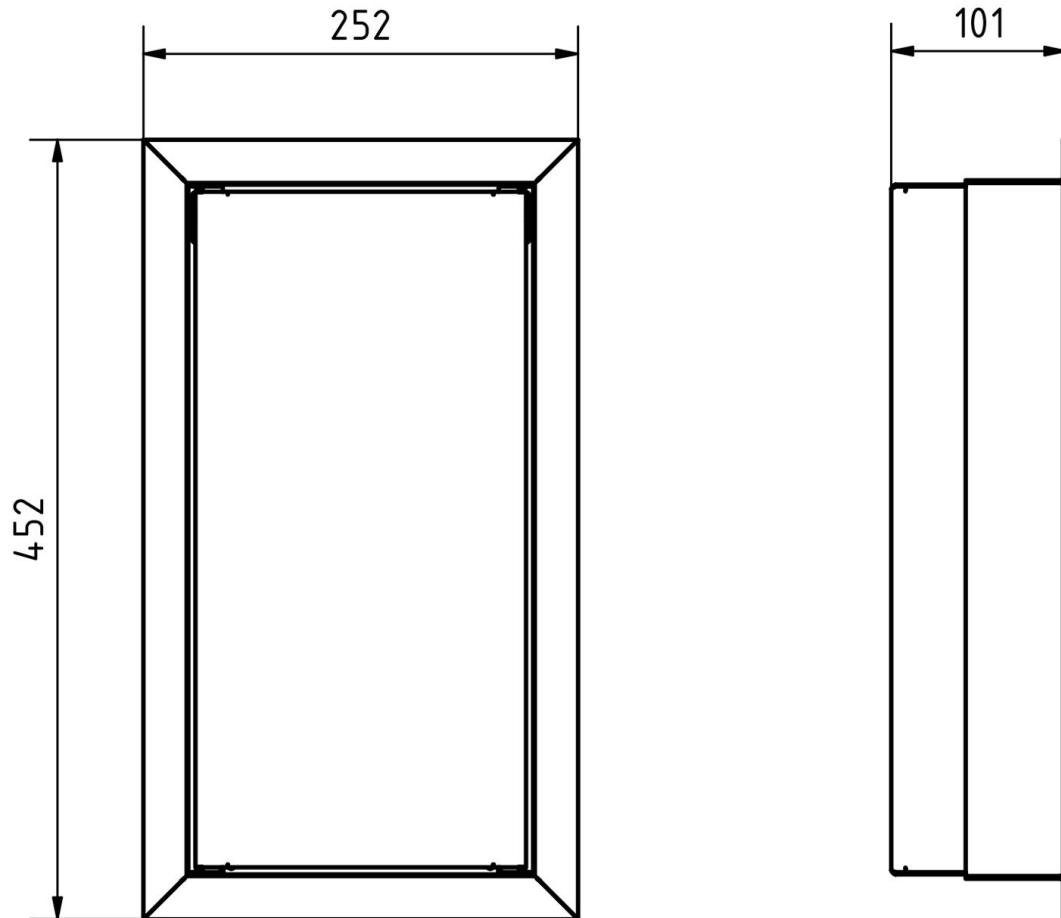

## Plus d'images

