

Applique design ZUSE 280x180 Bi-Color - inox brossé - RAL au choix | BI-Color VA poncé | ? Couleur au choix

Numéro de référence 640VAR-BI



Description du produit

Applique design ZUSE 280x180 Bi-Color - Acier inoxydable poli - RAL au choix

Applique murale de haute qualité pour l'extérieur et l'intérieur en bicolore RAL au choix et en acier inoxydable, poli.

- L'applique est composée de fonte d'aluminium, d'acier inoxydable et de verre pressé opale.
- Cadre en couleur RAL/DB au choix, panneau décoratif en acier inoxydable, poli.
- Culot E 27, adapté aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Type de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 2 trous de fixation 7mm, distance 220mm, borne de raccordement 2 x 2,5mm².
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualité Made in Germany (Fröndenberg).

Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Dévisser la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête. Faire passer le câble d'alimentation par le passe-câble et fixer la plaque murale sur le support de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les fils de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Mettre en place l'ampoule et fixer l'armature et le verre sur la plaque murale à l'aide des vis sans tête.



Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Indice de protection	IP44
Sources lumineuses	sans
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Classe de protection	I

Dimensions

Largeur en mm	280
Hauteur en mm	180
Largeur totale en mm	280
Profondeur en mm	105,0
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse

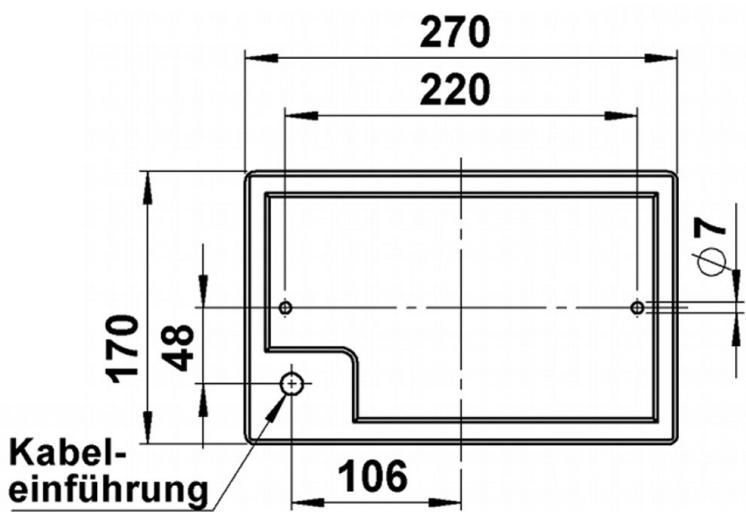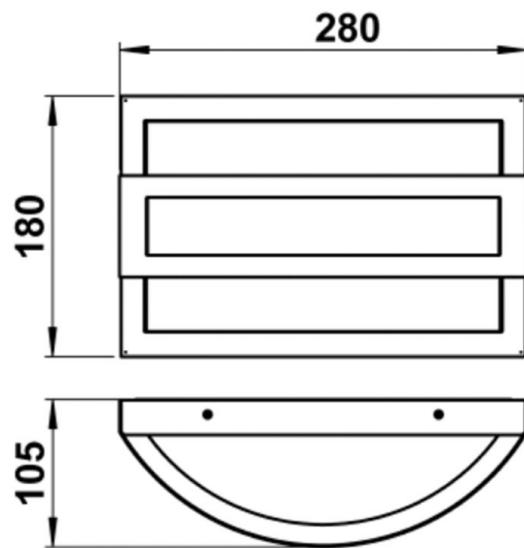

Plus d'images

