




**Articolo n:** 325-HL-B

**Nota:** Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.219,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

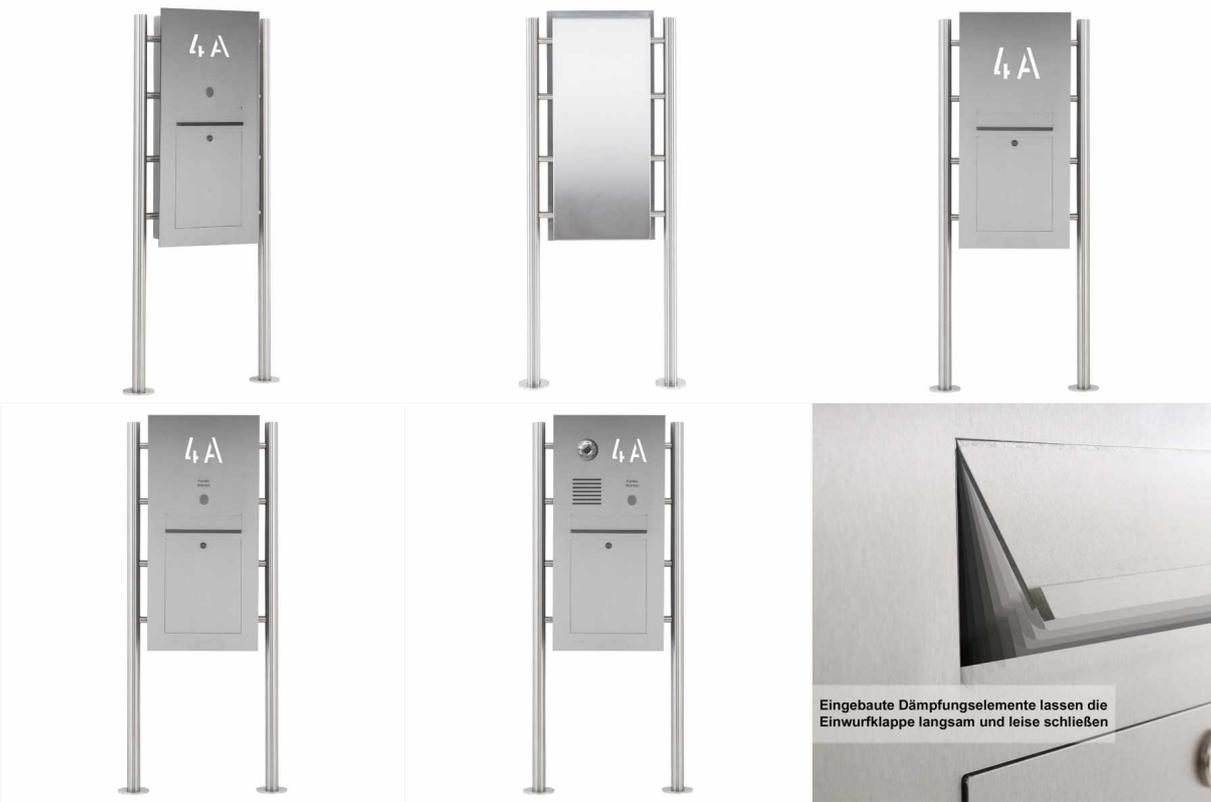

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Zur Verschraubung sind M10-Schraubkappen  
zu verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.



#### Regendach "DESIGNER"

Für Aufputz-, Zaun- und Standbriefkästen der Kollektion  
Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und  
nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten  
aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



## Cassetta per le lettere autoportante Designer ST-R in acciaio inox con numero civico retroilluminato - INDIVIDUALE

Elegante Cassetta per le lettere autoportante completamente in acciaio inox V2A 1.4301, lucido e con numero civico retroilluminato. Il numero civico è sempre ben visibile di notte. Non sono visibili rivetti o viti. Anche la cassetta delle lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato e può essere sostituita con un nuovo modulo di cassetta delle lettere anche dopo molti anni. Questo Cassetta per le lettere autoportante è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Made in Germany, Bad Salzuffen.

- La cassetta delle lettere è realizzata in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato a grana 240. Dimensioni: altezza 750 mm, larghezza 350 mm, profondità 100 mm.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- **Con effetto immediato grazie agli elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di inserimento di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Numero civico alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta sostituibile in acciaio inox con iscrizione al laser o targhetta in plexiglas.
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma.
- Incluso alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico, pulsante del campanello e targhetta se selezionata).
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox V2A 4301 da 42,4 mm, rettificato. Passaggio invisibile dei cavi attraverso le colonne.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

#### Ti consigliamo di affidare l'installazione elettrica a un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia. Se installi questo sistema completamente indipendente, ti consigliamo di utilizzare una tettoia antipioggia. Copertura antipioggia autoadesiva e aderente in dotazione.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per la domanda imminente. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0   75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0   35,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Altezza complessiva in cm:	120,0   150,0
Larghezza totale in cm:	47,0
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	32,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).