



Articolo n: 326-VAR-K

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe


ab **1.540,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

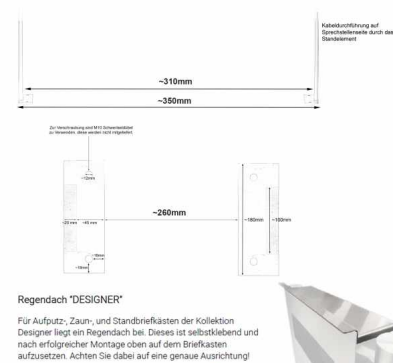

Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox Designer Modello ST-P - Clean Edition - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità del marchio di cassette per le lettere Manufaktur. Una vera e propria attrazione tra le cassette per le lettere. Linee chiare e design senza fronzoli sono i tratti distintivi del marchio Cassetta per le lettere autoportante. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzato da Briefkasten Manufaktur.

Nell'edizione ST-P con design a filo. Gli eleganti pilastri rettangolari sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciati a polvere secondo il colore RAL e dotati di una piastra di base di 10 mm di spessore per il montaggio a vite.

- Un lavoro manuale di altissima qualità!
- Cassetta per le lettere autoportante di design in acciaio inox con cassetta per le lettere in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL. Dimensioni: altezza 750 mm; larghezza 350 mm; profondità 100 mm
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- **Con effetto immediato grazie agli elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di inserimento di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Targhetta in acciaio inox sostituibile opzionale con iscrizione al laser o targhetta illuminata.
- Opzionalmente con numero civico in ottica lucida (altezza 67 mm), sfalsato.
- pulsante a campanello a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione ad anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma è disponibile come opzione.
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- I piedistalli L 20 mm x P 100 mm sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere secondo il colore RAL per il montaggio nel cemento o a vite.

Passaggio invisibile dei cavi attraverso le colonne.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la preparazione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia. Se installi questo sistema completamente indipendente, ti consigliamo di utilizzare una tettoia antipioggia. Copertura antipioggia autoadesiva e aderente in dotazione.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per la domanda imminente. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0 35,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Altezza complessiva in cm:	140,0 160,0
Larghezza totale in cm:	35,0
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	35,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).