




**Articolo n:** 382A-7016-6-SP-100-O

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.243,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

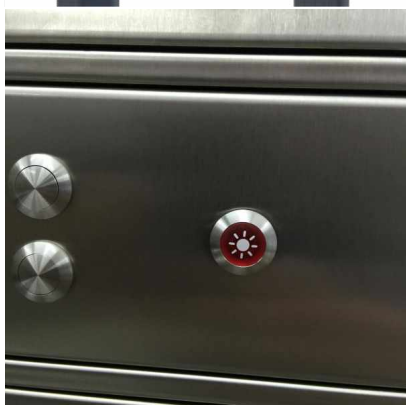

## 6 parti Cassetta per le lettere da esterno Design BASIC 382A AP con campanello - grigio antracite RAL 7016

Cassetta per le lettere da parete in acciaio inox di alta qualità per 6 persone, realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Il sistema completo di cassette per le lettere a muro è realizzato in acciaio zincato e verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. L'altissima qualità della lavorazione e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per il contenimento della posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questo sistema di cassette per le lettere a muro.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice. Il sistema di cassette per le lettere è predisposto per un montaggio completo e semplice, quindi non è necessario montare a parete le singole cassette, che richiedono molto tempo.

### • 6 parti Cassetta per le lettere a muro in acciaio zincato e verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016

• Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".

• Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4, anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.

• Sportelli di inserimento con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.

• Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.

• Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e porta posta per ogni cassetta delle lettere.

• Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.

• Un'ulteriore protezione dalla pioggia è fornita dal tetto antipioggia opzionale, realizzato in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 a struttura fine.

• Per il montaggio a parete, materiale di fissaggio incluso (viti + tasselli). Per il montaggio su recinzione è disponibile anche senza perforazione sul retro (la perforazione deve essere fornita dal cliente).

### • Unità interfonica in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016

• Perforazione vocale con adattatore universale. (Il sistema citofonico/altoparlante integrato non è incluso nella fornitura). Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione vocale.

• L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).

• 6x pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).

• Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammacature e agli urti, la plastica è ignifuga.

### Componenti opzionali



I videocitofoni COMELIT sono completamente precablati e programmati da noi, quindi il set è pronto per essere collegato. Solo 2 fili da collegare!

I videocitofoni COMELIT si collegano semplicemente con la tecnologia a 2 fili. Ciò significa che è possibile utilizzare le linee esistenti e che non ci sono costi aggiuntivi per la posa di nuove linee e per i lavori di intonacatura o pittura. È sufficiente posare 2 fili dal nuovo alimentatore al posto esterno dell'appartamento. FATTO.

++ ideale per le conversioni e le ristrutturazioni, in quanto è possibile utilizzare le linee campanarie esistenti

++ nessun impegno aggiuntivo per l'intonacatura e la pittura

++ costi ridotti grazie alla semplice installazione

++ semplice messa in funzione

++ inclusa la funzione per disabili alla porta

++ può essere ampliato in qualsiasi momento per includere monitor adatti ai disabili per gli utenti di apparecchi acustici

### Riconoscimento dei volti e comandi vocali

L'integrazione con Amazon Alexa, disponibile gratuitamente tramite Mini Wi-Fi, è l'incredibile innovazione che ha portato alla creazione della prima postazione di videochiamata a controllo vocale. Questa può essere attivata anche da remoto. Sappiamo già che con uno sguardo è possibile sbloccare il telefono. Perché non dovrebbe essere possibile aprire anche il cancello di casa? Comelit sta sfruttando appieno le potenzialità del cloud ed è la prima azienda in Germania a offrire la nuova funzione di riconoscimento facciale: un modo intuitivo e molto utile per gestire l'accesso alla tua casa tramite il videocitofono.

### Le funzioni

• Ricevere chiamate dal posto esterno ovunque tu sia.

• Visualizzare le registrazioni delle telecamere del tuo impianto (comprese quelle del videocitofono).

• Recuperare i messaggi video dei visitatori registrati durante la tua assenza.

• Chiamare i dispositivi interni del tuo impianto (citofoni interni audio e video).

• Aprire cancelli, porte e accendere le luci.

• L'APP si basa sulle notifiche PUSH; questo significa un notevole risparmio di energia e di dati, poiché l'APP si attiva solo quando viene ricevuta una chiamata, e molto altro ancora.

### Videocitofono

#### • Posto esterno 6741W con funzione mobile

• Monitor a colori con schermo da 4,3" 16/9, funzione vivavoce full-duplex e pulsanti sensibili al tocco. Permette di controllare la luminosità, il contrasto e di regolare l'intensità del segnale audio e della suoneria. Sono disponibili diverse melodie per personalizzare la suoneria. Dotazione standard con pulsanti per l'apertura della porta, per l'attivazione/disattivazione della connessione vocale con relativi indicatori LED. Posto esterno con interfaccia Wifi per la simulazione della presenza domestica Presenza: in combinazione con l'app COMELIT, è possibile rispondere alle chiamate da porte e cancelli da qualsiasi luogo e aprire porte e cancelli. Con l'app COMELIT è possibile effettuare il riconoscimento facciale per l'accesso senza contatto. Dimensioni: 160 x 115 x 22 mm (WHT).

#### • Altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch

• Unità audio-video a colori per sistema a 2 fili, completa di telecamera a colori regolabile frontalmente e illuminata a LED. Dotata di morsetteria, connessione vocale con soppressione dell'eco, altoparlante impermeabile e antipolvere, microfono electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Indicatori supplementari di handicap programmabili, visivi e acustici. Funzione ariporta elettronica integrata (3 A) e contatti relè aggiuntivi C, NC, NO da 10 A. Dimensioni: 102 x 55 x 38 mm (WHT)

#### • alimentatore a 2 fili 1210

• Alimentatore con trasformatore toroidale, protezione da sovraccarico e cortocircuito per il sistema a 2 fili (SB2) per l'alimentazione della stazione di atterraggio (L1-L1) e della colonna montante (L2-L2). Dotato di terminale per la terminazione della linea art. 1216. Tensione di ingresso 110-240V AC. Dimensioni: 8 moduli DIN.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

#### Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero di parti:                                        | 6               |
| Ritiro dell'articolo:                                   | Anteriore       |
| Materiale di base:                                      | Acciaio zincato |
| Altezza scatola singola in cm:                          | 33,0            |
| Larghezza scatola singola in cm:                        | 35,5            |
| Volume della scatola singola in litri:                  | 12,0   17,0     |
| Altezza fessura per lettere in cm:                      | 3,5             |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm:           | 32,5            |
| Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:       | 109,0           |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: | 71,0            |
| Profondità in cm:                                       | 10,0   15,0     |
| Peso in kg:                                             | 42,0            |

### Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).