




Articolo n: 863-ST-1-SP-7016

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.359,00 € ***


incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

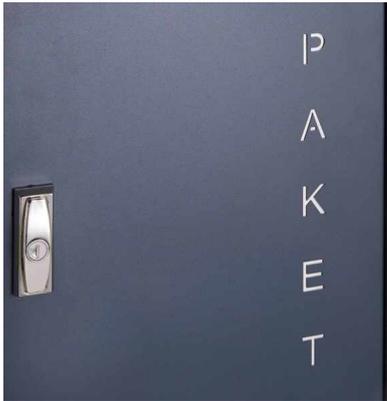

Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung



Montagebohrungen

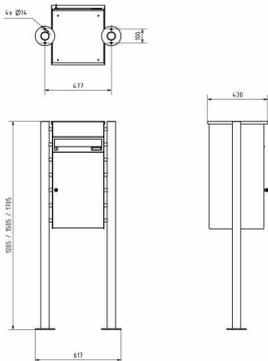

Cassetta postale per pacchi indipendente BASIC 863 ST-R con campanello e scomparto per pacchi 550x370 in grigio antracite RAL 7016

Ricezione pacchi indipendente dall'azienda di consegna! Tutte le aziende di consegna pacchi (ad esempio DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) possono utilizzare questa cassetta postale per pacchi. Esempi di contratti di garage in allegato!

La cassetta delle lettere è realizzata in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, mentre gli elementi di appoggio sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta modificabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta delle lettere è facile da pulire e insensibile.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

• Sistema di cassette postali per pacchi/lettere in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca

- Vano pacchi 370x550x380 mm (WHT) con serratura a scatto.
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Sportello del box pacchi con sistema di chiusura a tre punti e rinforzo dello sportello.
- Sportello con incisione passante con sfondo in acciaio inox, testo: "PACCHETTI (saranno incisi nella lingua desiderata)" allineato verticalmente, altezza della scritta circa 250 mm.
- Con cassetta delle lettere orizzontale (WH 370x110x380mm). Rimozione dal davanti, lo sportello di rimozione può essere aperto da sinistra a destra.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere più grandi entrano senza piegarsi. Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente.
- Con targhetta e 2 chiavi per ogni singola cassetta delle lettere.
- Le scritte sulla targhetta possono essere modificate a piacere.
- Pannello laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. Con bordo antipioggia integrato che sporge sul davanti, pannello del tetto ripiegato sui pannelli laterali.

• Campana in acciaio inox, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016

- Perforazione per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione per il parlato.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 1x pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: le targhetta sono resistenti alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 14 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, rettificati per il montaggio a vite o per l'inserimento nel cemento.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1cm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio zincato, Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	BK 11,0 PK 55,0
Larghezza scatola singola in cm:	BK 37,0 PK 37,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 15,0 PK 77,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	77,7
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	38,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0
Larghezza totale in cm:	53,0
Profondità in cm:	39,0
Peso in kg:	40,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.