




Articolo n: 870-VAR-3-IND-160

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo del pannello in formato PDF per poter realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.890,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

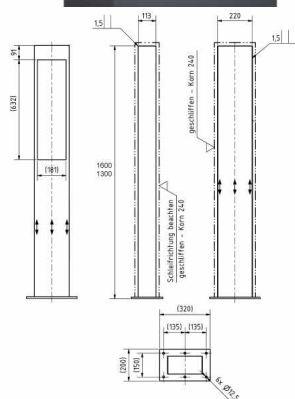

Campana di design - acciaio inox V2A verniciato a polvere - 3 parti - INDIVIDUALE

Colonna campanaria di alta qualità per 3 parti completamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere del marchio Briefkasten Manufaktur. Questa colonna campanaria è disponibile con 1-6 pulsanti di campana. Come opzione, è possibile predisporre un foro per la parola, una telecamera e un numero civico. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzato da Briefkasten Manufaktur.

- Colonna campanaria in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciata a polvere.
- Il sistema è realizzato da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La parte parlante è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. Dimensioni: L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Numero civico alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta sostituibile in plexiglas, illuminata a scelta.
- Le scritte sulle targhette possono essere sostituite a piacere dalla parte anteriore.
- Incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico e targhetta se selezionati).
- 3 pulsanti a campana in acciaio inox tipo Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Incl. 6x viti Tappi di copertura in acciaio inox V2A, rettificati, in modo che le viti per il fissaggio del pannello frontale non siano visibili. Vedi immagini.
- La colonna completamente saldata è in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciata a polvere. L'altezza è di 1,30 m o 1,60 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso la carcassa.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	3
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	64,0
Larghezza scatola singola in cm:	19,0
Altezza complessiva in cm:	130,0 160,0
Larghezza totale in cm:	22,0 (piastra di appoggio 32,0)
Profondità in cm:	11,0 (piastra di appoggio 21,0)
Peso in kg:	40,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.