
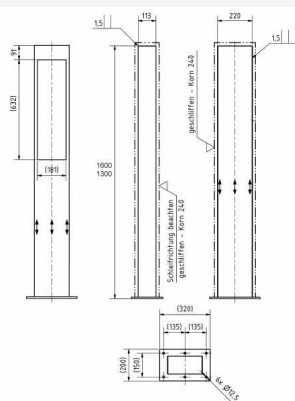
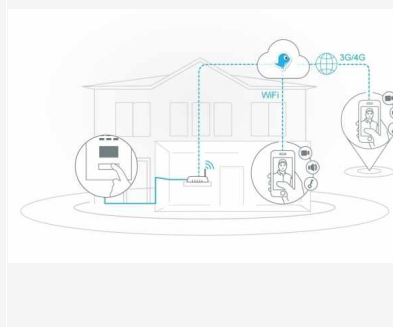


Articolo n: 870-VAR-KSDB2100E-6-160
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.599,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

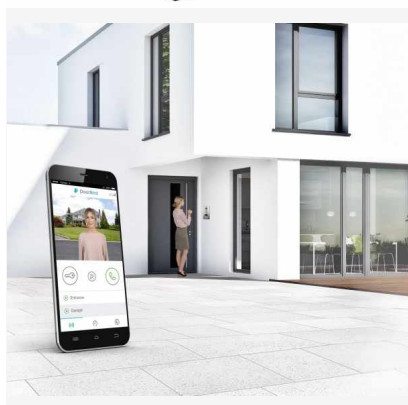

6 parti Campanile di design - acciaio inox V2A verniciato a polvere con sistema videocitofonico DoorBird D2100E

Colonna campanaria di alta qualità per 6 persone completamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere del marchio Briefkasten Manufaktur. Videocitofono integrato DoorBird IP D2100E. Il videocitofono IP D2100E di DoorBird è la soluzione intelligente per la tua porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma Smart Home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. DoorBird non solo è stato inventato e sviluppato in Germania, ma viene anche prodotto a Berlino. In DoorBird, il "Made in Germany" non è solo un sigillo, ma una filosofia che viene vissuta. I videocitofoni IP sono prodotti nello stabilimento di DoorBird per garantire la massima qualità, durata e soddisfazione dei clienti.

- Colonna campanaria in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciata a polvere.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La parte parlante è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. Dimensioni: L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Numero civico alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Inclusi 6x tappi di copertura in acciaio inox V2A, molati in modo che le viti per il fissaggio della piastra frontale non siano visibili. Vedi immagini.
- La colonna completamente saldata è in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciata a polvere. L'altezza è di 1,30 m o 1,60 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare il cavo invisibile attraverso il corpo della porta.
- Include il videocitofono IP DoorBird D2100E installato.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	6
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	LAN
Altezza scatola singola in cm:	64,0
Larghezza scatola singola in cm:	19,0
Altezza complessiva in cm:	130,0 160,0
Larghezza totale in cm:	22,0 (piastra di appoggio 32,0)
Profondità in cm:	11,0 (piastra di appoggio 21,0)
Peso in kg:	40,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.