




Articolo n: 599B-VAR-2-KSDB2101E
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.889,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen

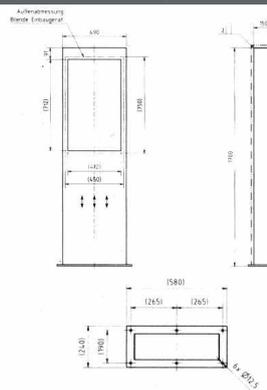

2 parti Colonna cassetta delle lettere in acciaio inox Designer BIG con videocitofono DoorBird D2100E - RAL a scelta

Elegante colonna in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL. La colonna è completamente saldata, quindi non sono visibili rivetti o viti. Anche il modulo della cassetta delle lettere viene inserito in colonna con viti invisibili. Anche il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL e può essere sostituito con un nuovo modulo della cassetta delle lettere anche dopo molti anni. Videocitofono integrato DoorBird IP D2100E. Il videocitofono IP D2100E di DoorBird è la soluzione intelligente per la tua porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma Smart Home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. DoorBird non solo è stato inventato e sviluppato in Germania, ma viene anche prodotto a Berlino. In DoorBird, il "Made in Germany" non è solo un sigillo, ma una filosofia che viene vissuta. I videocitofoni IP sono prodotti nello stabilimento di DoorBird per garantire la massima qualità, durata e soddisfazione dei clienti.

- Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere nel colore RAL di tua scelta.
- Sportelli frontali per la rimozione della posta 350 mm x 300 mm, da aprire dall'alto verso il basso. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi.
- Lo sportello di inserimento è dotato di elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Le colonne sono dotate di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.
- Gli sportelli di rimozione si aprono dall'alto verso il basso.
- Opzionalmente con numero civico, retroilluminato in bianco, incluso l'alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere in colore RAL. L'altezza è di 1,70 m.
- È possibile far passare il cavo invisibile attraverso il corpo.
- colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con un pannello di copertura. Questo nasconde i tasselli di fissaggio.
- Include il videocitofono IP DoorBird D2100E installato.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	LAN
Altezza scatola singola in cm:	122,0 126,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 45,0
Volume della scatola singola in litri:	31,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	49,0 (piastra per i piedi 58,0)
Profondità in cm:	15,0 (piastra di appoggio 24,0)
Peso in kg:	72,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato

Informazioni sulla spedizione:

Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.