
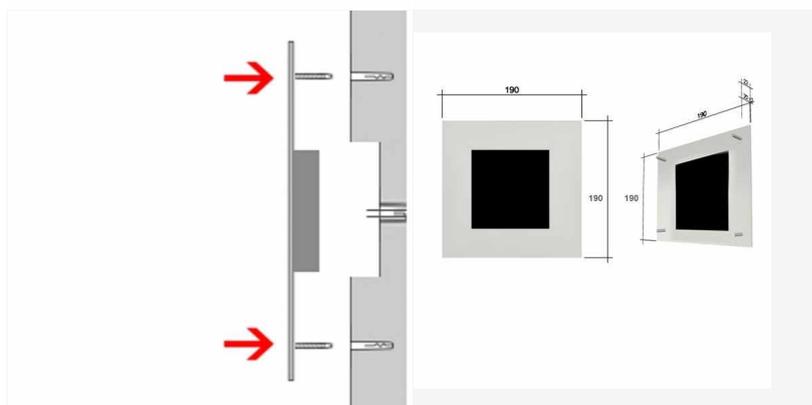
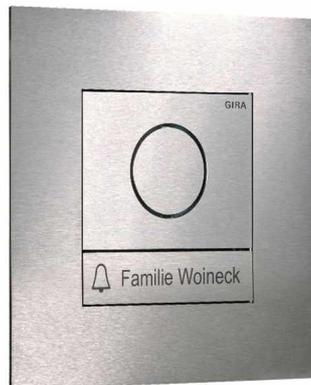


**Articolo n:** 527-UP-1-KSAG1106  
**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.089,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## Citofono in acciaio inox per installazione a incasso - GIRA System 106 - 1-fach

Sistema citofonico per l'installazione a incasso del Sistema GIRA 106. Sistema Gira 106 perfettamente integrato nel design a incasso. È incluso 1 modulo di sistema GIRA, per cui il citofono può essere utilizzato direttamente. Sono inclusi anche la stazione di casa GIRA e la centralina di controllo per completare questo set di citofoni.

- Pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato a grana 240.
- Fissaggio invisibile con bulloni sul retro.
- Dimensioni consigliate per il taglio: H 143 mm x L 143 mm x P 50 mm.
- Incluso il posto esterno e la centralina di controllo GIRA, modulo posto esterno System 106 installato.

## GIRA

### Modulo posto esterno Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per comunicare tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad esempio, necessaria per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

### Posto esterno Gira 1250XX, chiuso

- Posto esterno completamente preassemblato, per un'installazione rapida e pulita.
- Diversità di design grazie all'integrazione nella gamma di interruttori, per un aspetto uniforme della citofonia e dell'installazione elettrica.
- Montaggio con o senza telaio di copertura.
- Installazione semplice grazie ai terminali a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il contatto con il posto esterno avviene quando quest'ultimo viene inserito nella piastra di montaggio.
- Semplice smontaggio della home station durante i lavori di ristrutturazione.
- Fori di montaggio per l'installazione.
- Trasmissione del segnale e alimentazione della home station tramite bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Possibilità di collegare in parallelo fino a tre stazioni domestiche (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Messa in funzione da parte di un solo uomo grazie a una semplice procedura di messa in funzione.
- Differenziazione del tono di chiamata tra chiamata alla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
- Selezione di cinque diverse melodie di suoneria che possono essere assegnate individualmente ai singoli pulsanti di chiamata.
- Funzione vivavoce (citofono a comando vocale con soppressione dell'eco e del rumore di fondo).
- Funzione di asserzione in caso di forte rumore ambientale durante la connessione vocale.
- Blocco della privacy.
- Pulsanti operativi con LED integrati per la visualizzazione dello stato.

### Dispositivo di controllo audio REG Gira 128700, in dotazione

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante dei cortocircuiti e dei sovraccarichi delle tensioni di funzionamento e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta disponibile in commercio.
- Uscita permanente AC 12 V per l'alimentazione di un gateway TKS-TK.
- Uscita relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza in cm:	19,0
Larghezza in cm:	19,0
Profondità in cm:	2,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).