





Articolo n: 325B650X-KSVG1106-R
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.689,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

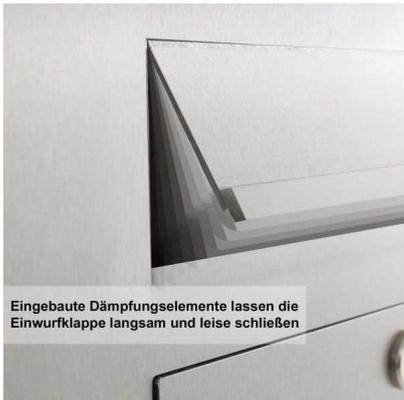

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen



Cassetta per le lettere autoportante Designer BIG in acciaio inox con cestino - GIRA System 106 - Videocitofono - VIDEO Set completo

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur in formato extra-large e con cestino. Sistema Gira 106 perfettamente integrato nel design da incasso. Sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, per cui la cassetta delle lettere può essere utilizzata direttamente. La stazione di casa GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta delle lettere sono incluse. I moduli possono essere sostituiti in un secondo momento grazie al semplice sistema di fissaggio. Il cestino per la spazzatura è realizzato interamente in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato. Questo cestino non teme confronti, grazie a una lavorazione di altissima qualità e precisione. Le dimensioni del cestino consentono una capacità di circa 45 litri e l'apertura garantisce un comodo inserimento dei rifiuti. Grazie alla rimozione ben studiata del sacchetto dei rifiuti, il cestino è costruito senza viti e rivetti visibili.

È un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design con GIRA System 106. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzata da Briefkasten Manufaktur.

• Acciaio inox Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox V2A da 2 mm, lucido

- Sportello frontale per la rimozione della posta 320 mm x 300 mm, con apertura dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 32 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi.
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Targhetta in acciaio inox lucidato. Il tuo nome può essere inciso al laser sulla targhetta.

• Opzionalmente con il numero civico, inciso al laser.

• Cestino - Cestino in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240

- Il cestino è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Coperchio in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240, lucido o in acciaio inox V2A, verniciato a polvere secondo il colore RAL.
- Capacità di circa 45 litri, l'apertura (270 mm x 180 mm) garantisce un comodo inserimento dei rifiuti.
- Sostituzione del sacchetto di plastica semplice e facile: sblocca e rimuovi la piastra di copertura, rimuovi la piastra frontale e sostituisci il sacchetto di plastica.
- Gli angoli per il drenaggio dell'acqua nella base impediscono all'acqua di accumularsi nel cestino.
- Possibilità di inserire pittogrammi/etichette opzionali.
- Possibilità di aggiungere un posacenere opzionale.
- Include la stazione di casa e l'unità di controllo GIRA, il modulo posto esterno System 106, il modulo info e il modulo telecamera installati.
- I piedistalli sono realizzabili in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,3 mm, rettificato. Passaggio invisibile dei cavi attraverso i pilastri.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Una telecamera di alta qualità con un'elevata sensibilità alla luce è nascosta dietro la lastra di vetro nero sostituibile. Grazie a un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre informato su ciò che accade fuori dalla porta di casa.

Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per i numeri civici che devono essere ben visibili.

Modulo videocitofono Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per comunicare tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione agglutiniva per ZV (ad esempio, necessaria per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

Posto esterno Gira video 7 1209xx, chiuso

- Posto interno video con display a colori TFT da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per il montaggio a parete o a parete con scatola da incasso o scatola da muro con intercapedine. Con il supporto opzionale (vedi accessori) può essere posizionato anche su un mobile. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per l'archiviazione interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

• [Ulteriori informazioni](#)

Dispositivo di controllo video REG Gira 128800, in dotazione

- Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display a colori TFT.
- Tramite il dispositivo di controllo video è possibile alimentare fino a 2 posti esterni con telecamera a colori e 28 posti interni con display a colori TFT.
- Il dispositivo di controllo video può controllare fino a 15 telecamere a colori (5 videocitofoni e 10 gateway per telecamere TKS), di cui due posti esterni con telecamera a colori possono essere alimentati dal dispositivo di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con la propria alimentazione per la comunicazione con le porte.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante dei cortocircuiti e dei sovraccarichi delle tensioni di funzionamento e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta disponibile in commercio.
- Uscita relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

• [Ulteriori informazioni](#)

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	BK interno 71,0 BK esterno 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	BK interno 41,0 BK esterno 45,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 21,0 MT 45,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,0
Altezza complessiva in cm:	150,0
Larghezza totale in cm:	102,5
Profondità in cm:	BK 10,0 MT 38,0
Peso in kg:	55,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).