



Articolo n: 262099


Produttore: GIRA

ab **979,00 € ***


incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Bildaufbau ohne Rufannahme
Türruf kann angenommen werden

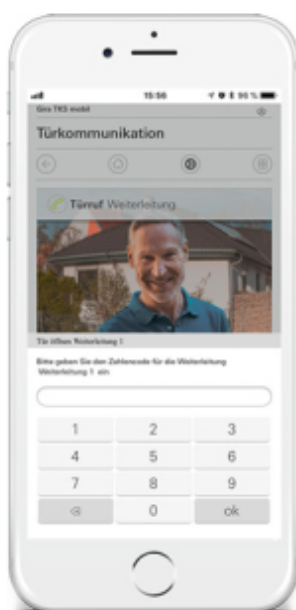

PIN Eingabe für die Türöffnung

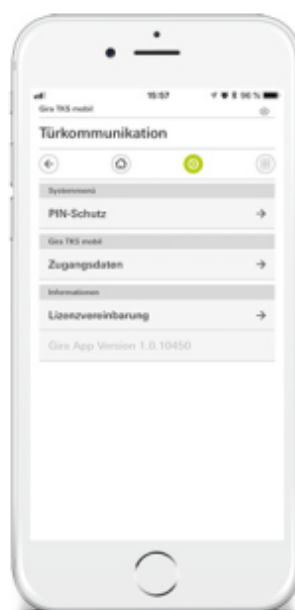

Menü zur Eingabe der Connector ID /
Zugangsdaten

Gateway Gira TKS-IP per la citofonia mobile - 20 licenze

Il gateway IP Gira TKS rende la citofonia operativa ancora più comoda e flessibile. Con un unico dispositivo, il citofono può essere collegato in rete allo smartphone, al tablet o al computer, oltre che al Gira G1 o ai Gira Control Client. I dispositivi diventano centri di comunicazione e possono essere utilizzati ovunque sia disponibile una connessione di rete o WLAN. Il gateway IP TKS viene installato come dispositivo DRA nell'armadio di controllo e converte i segnali del sistema di videocitofonia Gira in protocollo di rete (IP). La messa in funzione è semplice grazie all'interfaccia web. Quando si accede in mobilità, la comunicazione è crittografata tramite il Secure Data Access integrato, utilizzato anche con Gira S1.

TKS mobile

In viaggio o nella WLAN di casa: con Gira TKS mobil, Gira offre un vero e proprio punto di forza per l'accesso mobile al citofono. La comunicazione da smartphone iOS e Android con il gateway IP TKS è crittografata grazie al Secure Data Access integrato. Questo garantisce la massima sicurezza.

Caratteristiche

Early Media, chiamate di gruppo e il pluripremiato design dell'interfaccia Gira ti permettono di sapere chi è alla porta anche quando sei in movimento. Nella prima versione, le immagini vengono aggiornate due volte al secondo. Grazie a Early Media, puoi vedere chi si trova davanti alla porta prima che inizi la chiamata. Le conversazioni indesiderate sono quindi un ricordo del passato.

Configurazione semplice

La configurazione avviene come di consueto tramite il browser web del gateway TKS-IP. Inoltre, è necessaria la registrazione e l'assegnazione tramite il portale Gira. Non vengono salvati file audio o video. Grazie all'app Gira TKS, le chiamate alla porta possono essere visualizzate sul dispositivo mobile, puoi parlare e aprire direttamente la porta se lo desideri. Se l'app non è attiva in background, ad esempio dopo un riavvio del dispositivo mobile, la chiamata alla porta arriva comunque all'utente. La notifica push viene utilizzata per avvisare l'utente della chiamata alla porta in attesa anche quando l'app Gira TKS è "inattiva/chiusa". Questo aumenta anche la carica della batteria del dispositivo mobile finale. Il dispositivo mobile non deve essere sbloccato per accettare la chiamata.

Comunicatore TKS

- Con il software "TKS Communicator", i computer e i dispositivi operativi basati su PC disponibili in commercio, come Gira Control 9 Client o Gira Control 19 Client, possono essere utilizzati come postazioni domestiche attraverso la connessione di rete.
- Il TKS Communicator offre tutte le funzioni di una postazione video domestica, come l'accettazione di chiamate, l'accensione di luci (in connessione con un attuatore di commutazione) o l'apertura di porte.
- Il TKS Communicator supporta i seguenti sistemi operativi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Mac OS X 10.6.
- La connessione all'HomeServer o al FacilityServer tramite un plug-in consente la visualizzazione nell'interfaccia Gira.
- grazie ai moduli logici, è possibile realizzare nuove possibilità di applicazione, come il controllo degli accessi tramite i prodotti Gira Keyless In.

Dati tecnici

Tensione nominale: DC 24 V

Consumo di energia in modalità conversazione: 5,0 W

Consumo di energia in stand-by: 1,6 W

Connessioni di alimentazione: 2 x morsetti a vite

Connessioni bus a 2 fili OUT: 2 x terminale a vite

Connessioni bus a 2 fili IN: 2 x terminale a vite

Connessione di rete: 1 x RJ45, 10/100 Mbit

Risoluzione supportata: CIF con risoluzione dell'immagine standard

Temperatura ambiente: da -5 °C a +50 °C

Note

- È incluso il seguente modello di licenza: 2627 99: 20 comunicatori TKS attivi contemporaneamente
- Per quanto riguarda i modelli di licenza, tieni presente che il comunicatore TKS può essere installato su qualsiasi numero di terminali. Il numero specificato nel modello di licenza indica solo il numero di comunicatori TKS connessi contemporaneamente.
- **L'alimentazione per la citofonia è necessaria anche per l'alimentazione del gateway TKS-IP.**
- Il modello di licenza 262797 | 5 comunicatori TKS attivi contemporaneamente è disponibile qui:
- Il modello di licenza 262798 | 10 comunicatori TKS attivi simultaneamente è disponibile qui:

Contenuto della fornitura

- scheda MicroSDHC da 2 GB inclusa nella confezione.

Abmessungen & Details

Profondità in cm: 6,5

Larghezza in cm: 10,8 (6TE)

Altezza in cm: REG