




Articolo n: 382XA-VA-3-SP-100-O

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **881,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

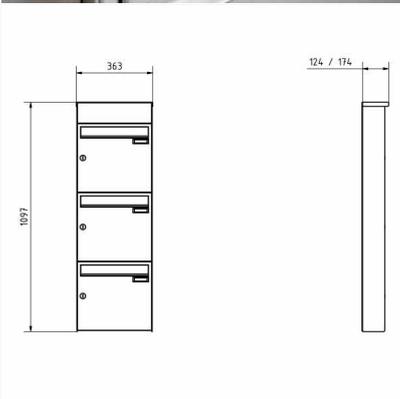

3 parti Cassetta per le lettere a muro in acciaio inox Design BASIC Plus 382XA AP con campanello - acciaio inox V2A

Cassetta per le lettere da parete di alta qualità per 3 parti realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta delle lettere è completamente in acciaio inox V2A, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa cassetta per le lettere a muro.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

• 3 parti Cassetta per le lettere montata in superficie in acciaio inox V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici, rettificato a grana 240

- La cassetta delle lettere è prodotta dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 trasversale, anche le lettere grandi entrano qui senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Insieme 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e supporto per la posta per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240.
- **Campana in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240, lucidata**
- Foro vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza foro per il parlato.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Per il montaggio a parete include il materiale di fissaggio (viti + tasselli). Per il montaggio su recinzione, disponibile anche senza perforazione sul retro (la perforazione deve essere fornita dal cliente).

Componenti opzionali



I videocitofoni COMELIT sono completamente precablati e programmati da noi, quindi il set è pronto per essere collegato. Solo 2 fili da collegare!

I videocitofoni COMELIT si collegano semplicemente con la tecnologia a 2 fili. Ciò significa che è possibile utilizzare le linee esistenti e che non ci sono costi aggiuntivi per la posa di nuove linee e per i lavori di intonacatura o pittura. È sufficiente posare 2 fili dal nuovo alimentatore nell'armadio del contatore all'altoparlante incorporato nella scatola delle funzioni del sistema di cassette delle lettere, e 2 fili dall'alimentatore al posto esterno dell'appartamento. FATTO.

++ ideale per le conversioni e le ristrutturazioni, in quanto è possibile utilizzare le linee campanarie esistenti

++ nessun impegno aggiuntivo per l'intonacatura e la pittura

++ costi ridotti grazie alla semplice installazione

++ semplice messa in funzione

++ inclusa la funzione per disabili alla porta

++ può essere ampliato in qualsiasi momento per includere monitor adatti ai disabili per gli utenti di apparecchi acustici

Riconoscimento dei volti e comandi vocali

L'integrazione con Amazon Alexa, disponibile gratuitamente tramite Mini Wi-Fi, è l'incredibile innovazione che ha portato alla creazione della prima postazione di videochiamata a controllo vocale. Questa può essere attivata anche da remoto. Sappiamo già che con uno sguardo è possibile sbloccare il telefono. Perché non dovrebbe essere possibile aprire anche il cancello di casa? Comelit sta sfruttando appieno le potenzialità del cloud ed è la prima azienda in Germania a offrire la nuova funzione di riconoscimento facciale: un modo intuitivo e molto utile per gestire l'accesso alla tua casa tramite il videocitofono.

Le funzioni

- Ricevere chiamate dal posto esterno ovunque tu sia.
- Visualizzare le registrazioni delle telecamere del tuo impianto (comprese quelle del videocitofono).
- Recuperare i messaggi video dei visitatori registrati durante la tua assenza.
- Chiamare i dispositivi interni del tuo impianto (citofoni interni audio e video).
- Aprire cancelli, porte e accendere le luci.
- L'APP si basa sulle notifiche PUSH; questo significa un notevole risparmio di energia e di dati, poiché l'APP si attiva solo quando viene ricevuta una chiamata, e molto altro ancora.

Videocitofono

• Posto esterno 6741W con funzione mobile

• Monitor a colori con schermo da 4,3" 16/9, funzione vivavoce full-duplex e pulsanti sensibili al tocco. Permette di controllare la luminosità, il contrasto e di regolare l'intensità del segnale audio e della suoneria. Sono disponibili diverse melodie per personalizzare la suoneria. Dotazione standard con pulsanti per l'apertura della porta, per l'attivazione/disattivazione della connessione vocale con relativi indicatori LED. Posto esterno con interfaccia Wifi per la simulazione della presenza domestica Presenza: in combinazione con l'app COMELIT, è possibile rispondere alle chiamate da porte e cancelli da qualsiasi luogo rispondere da qualsiasi luogo e aprire porte e cancelli. Con l'app COMELIT è possibile effettuare il riconoscimento facciale per l'accesso senza contatto. Dimensioni: 160 x 115 x 22 mm (WHT).

• Altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch

• Unità audio-video a colori per sistema a 2 fili, completa di telecamera a colori regolabile frontalmente e illuminata a LED. Dotata di morsettiera, connessione vocale con soppressione dell'eco, altoparlante impermeabile e antipolvere, microfono electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Indicatori supplementari di handicap programmabili, visivi e acustici. Funzione apriporta elettronica integrata (3 A) e contatti relè aggiuntivi C, NC, NO da 10 A. Dimensioni: 102 x 55 x 38 mm (WHT)

• Alimentatore a 2 fili 1209

• Alimentatore per sistemi a 2 fili per l'alimentazione della stazione esterna (terminali L1 - L1) e della linea ascendente (terminali L2 - L2). Dotato di un terminale per la terminazione della linea. Tensione di ingresso 110-240 V AC. Nota: l'alimentatore non fornisce un'interfaccia per il collegamento di luci esterne come quelle delle targhetto e simili. Dimensioni: 106 x 89 x 62 mm (WHT) (6 moduli DIN)

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la pianificazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

| | |
|---|--------------|
| Numero di parti: | 3 |
| Ritiro dell'articolo: | Anteriore |
| Materiale di base: | Acciaio inox |
| Altezza scatola singola in cm: | 33,0 |
| Larghezza scatola singola in cm: | 35,5 |
| Volume della scatola singola in litri: | 12,0 17,0 |
| Altezza fessura per lettere in cm: | 3,5 |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm: | 32,5 |
| Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: | 109,0 |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: | 35,5 |
| Profondità in cm: | 10,0 15,0 |
| Peso in kg: | 24,0 |

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).