




Articolo n: 382XAZ-VA-2S-SP-O

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **945,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

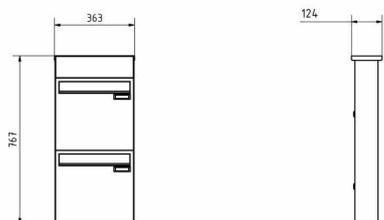

2 parti cassetta postale per recinzione 2x1 in acciaio inox BASIC Plus 382XZ con campanello per citofono - acciaio inox lucido - rimozione dal lato posteriore

Cassetta postale per recinzione di alta qualità per 2 persone con campanello per citofono (telecamera opzionale) del produttore di cassette per le lettere. La cassetta delle lettere si inserisce dalla parte anteriore, mentre i residenti possono rimuovere la posta dalla parte posteriore. La cassetta per le lettere può essere fissata alla recinzione utilizzando l'attacco opzionale per il tappetino. Se non si sceglie questa soluzione, la cassetta per le lettere deve essere montata e forata in loco dal costruttore della recinzione. La cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, 240 grani, resistente agli agenti atmosferici. Il bordo di drenaggio per un'ottima protezione dall'acqua, lo sportello di inserimento con paracolpi in gomma, la solida targhetta modificabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa cassetta per le lettere in acciaio inox. Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

• 2 parti Cassetta delle lettere in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 rettificata

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso e staffa di fissaggio della posta per ogni parte.
- Rivestimento laterale + tettuccio parapiovra in acciaio inox V2A, grana 240, lucido.
- **Campanello citofonico in acciaio inox V2A, grana 240, lucido**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella consegna). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Adatto al montaggio su recinzione, i fori di montaggio devono essere realizzati in loco. Opzionalmente con supporto per tappetino per aste.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1cm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

| | |
|---|---|
| Numero di parti: | 2 |
| Ritiro dell'articolo: | Lato posteriore |
| Materiale di base: | Acciaio inox |
| Altezza scatola singola in cm: | 33,0 |
| Larghezza scatola singola in cm: | 35,5 |
| Volume della scatola singola in litri: | 12,0 |
| Altezza fessura per lettere in cm: | 3,5 |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm: | 32,5 |
| Altezza sistema di cassette per le lettere in cm: | 76,0 |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: | 35,5 |
| Profondità in cm: | 10,0 + 2,4 Tetto a pioggia |
| Peso in kg: | 14,0 |
| Condizioni di consegna: | L'unità viene consegnata preassemblata/parzialmente smontata |
| Informazioni sulla spedizione: | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente). |