




Articolo n: 382XAZ-1-SP-ZFG

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **904,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

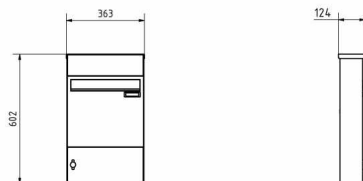

Cassetta postale per recinzioni BASIC Plus 382XZ in acciaio inox con scomparto per giornali chiuso e campanello per citofono - RAL a scelta - rimozione sul retro

Cassetta postale di alta qualità del produttore di cassette postali con campanello per citofono (telecamera opzionale) e scomparto per giornali chiuso, da azionare con una serratura a levetta. La cassetta delle lettere viene inserita dalla parte anteriore e i residenti possono rimuovere la posta dalla parte posteriore. La cassetta per le lettere può essere fissata alla recinzione utilizzando l'apposito supporto opzionale; se non si sceglie questo sistema, la cassetta per le lettere deve essere montata e forata dal costruttore della recinzione in loco. L'intera cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, resistente agli agenti atmosferici e verniciata a polvere in colore RAL. Il bordo di drenaggio per un'ottima protezione dall'acqua, lo sportello di inserimento con paracolpi in gomma, la solida targhetta modificabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa cassetta per le lettere in acciaio inox.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Cassetta delle lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Cassetta per giornali con porta e serratura a ginocchiera in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL. Dimensioni: 355x165x100 mm. Iscrizione al laser in colore contrastante "GIORNALE (sarà inciso nella lingua desiderata)".
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 32,5 cm) per il C4 in senso trasversale; anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello d'accesso e fermo posta.
- Pannello laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL.
- **Campanello citofonico in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammacature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Adatto al montaggio su recinzione, i fori di montaggio devono essere realizzati in loco. Opzionalmente con supporto per tappetino per aste.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Lato posteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	59,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Profondità in cm:	10,0 + 2,4 Tetto a pioggia
Peso in kg:	11,0

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).