




Articolo n: 529SST-E-KSDB1100-1


Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.411,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

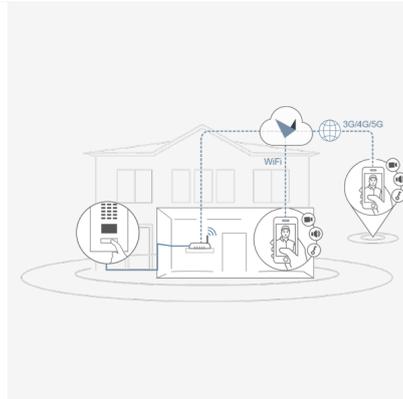

ZEILE 1 → Familie
ZEILE 2 → Woineck



MONTAGEHILFE

Sie erhalten bei bestehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B25). Maße von Oberkante 400 x 400 mm. Bei neueren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite = 400 x 400 mm, je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 100 mm betragen, je nach Frosttiefe im Boden. Die Einbaueinheit für die Standeinheit sollte 300 mm - 500 mm betragen. Vor Anlauf ist es ratsam, einen Spartenplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt anzufordern, damit Planänderungen, Einbautiefe usw. nicht beeinträchtigt werden.

Bitte achten Sie vor dem Betrieren auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schweißstahler (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Video in acciaio inox colonna DESIGNER 529S ST-R Elegance I con DoorBird D1100E - RAL a piacere

Questo campanello semplice e allo stesso tempo elegante è dotato di DoorBird telecamera D1100E. Il pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301 nel colore che preferisci è montato su una cornice in acciaio inox da 5 mm e si distingue leggermente dagli elementi di supporto in acciaio inox lucido. Videocitofono integrato DoorBird IP D1100E. Il videocitofono IP DoorBird D1100E è la soluzione intelligente per la tua porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app su smartphone e tablet.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm.
- Pannello frontale verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Scatola d'installazione in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Dimensioni della campana L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox da 42,4 mm, lucido. Passaggio cavi invisibile attraverso le colonne.
- DoorBird Posto esterno video IP D1100E e pulsante di chiamata (piccolo D11X) installati.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la pianificazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere posizionato possibilmente sotto una tettoia.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	LAN, WLAN
Numero di pulsanti del campanello:	1
Altezza in cm:	29,0 32,0
Larghezza in cm:	13,0 16,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0 170,0 (altezza telecamera consigliata 140,0 -160,0)
Larghezza totale in cm:	29,0
Profondità in cm:	5,2
Peso in kg:	4,0
Condizioni di consegna:	Consegna in blocchi, elementi dello stand/stazione porte divise
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).