




Articolo n: 1200.2

Produttore: GIRA

ab **81,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

In Verbindung mit einem mechanischen Taster und einer Spannungsversorgung (siehe Zubehör) kann der Aufputz Gong auch alleine als "Türklingel" verwendet werden. Schließen Sie dazu die einzelnen Komponenten wie in dem unten dargestellten Beispiel an.

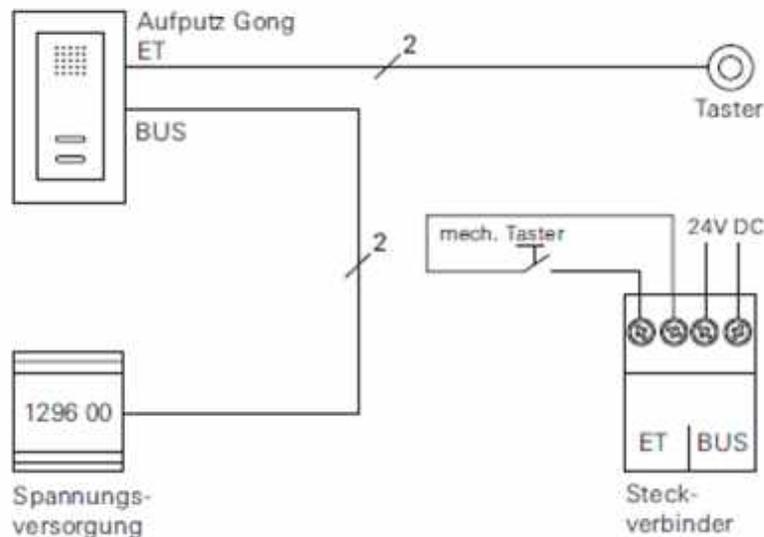

Gong da superficie Gira

Il gong da superficie viene utilizzato nel sistema di videocitofonia Gira per una segnalazione aggiuntiva.

Insieme a un pulsante meccanico e a un alimentatore (vedi Opzionale), il gong montato in superficie può essere utilizzato anche da solo come "campanello".

- Gong da superficie completamente preassemblato. Ciò consente un'installazione rapida e pulita.
- Varietà di design grazie all'integrazione nella gamma di interruttori, per un aspetto uniforme della comunicazione con la porta e dell'installazione elettrica.
- Può essere montato con o senza cornice di copertura.
- Installazione semplice grazie ai terminali a vite rimovibili.
- Semplice smontaggio del posto esterno durante i lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale e alimentazione del gong tramite un bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Possibilità di collegare in parallelo fino a tre gong o stazioni domestiche.
- Messa in funzione da parte di un solo uomo grazie alla semplice procedura di messa in funzione.
- Pulsante di funzionamento con LED integrati per la visualizzazione dello stato.
- Indicazione a LED di una chiamata in arrivo.
- Possibilità di disattivare il tono di chiamata.
- Differenziazione del tono di chiamata tra chiamata alla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
- Selezione della melodia di chiamata — Possono essere selezionate fino a cinque diverse melodie di chiamata.

I pulsanti di controllo del gong controllano le seguenti funzioni:

- Impostazione della melodia della suoneria.
- Accensione e spegnimento della suoneria.
- Impostazione del volume della suoneria.

Dati tecnici

Alimentazione: tramite bus a 2 fili

Conessioni:

2 terminali a vite Bus a 2 fili

2 terminali a vite Pulsante di chiamata del negozio

Intervallo di temperatura: da -5 °C a +50 °C

Note

- Possibilità di montaggio senza telaio di copertura.
- Per il montaggio con il Sistema 55 o con le gamme di interruttori Flame switch e E22, è necessario un telaio di copertura a 2 ingressi senza barra centrale.
- Per il montaggio su una scatola a muro è necessario un telaio di copertura
- Con questo componente è possibile realizzare sistemi di telecomunicazione con un massimo di 70 abbonati (es. 1 altoparlante incorporato, 5 modulo di estensione per altoparlante incorporato, 68 x stazione domestica montata in superficie).

Abmessungen & Details

Tecnologia di connessione: tecnologia bus a 2 fili

Profondità in cm:	2,0
Larghezza in cm:	5,5
Altezza in cm:	12,7