



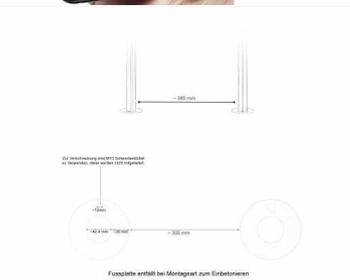

**Articolo n:** 529SST-E-KSCSWIFI-1  
**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.022,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

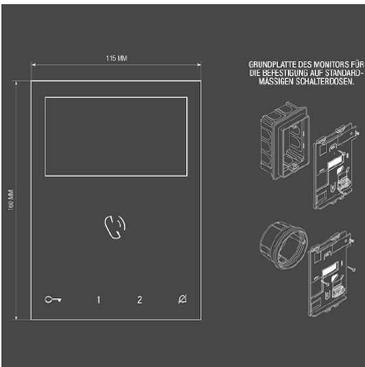

**MONTAGEHILFE**

Sie erhalten bei herstellenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B25). Maße von Deckplatte 400 x 400 mm. Die Vorarbeiten werden ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite = 400 x 400 mm, je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 100 mm betragen, je nach Freigabe im Boden. Die Einbauten für die Steckelemente sollte 500 mm - 550 mm betragen. Vor Aufbau ist es ratsam, einen Spartenplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt anzufordern, damit Planänderungen, Elektroarbeiten usw. nicht beeinträchtigt werden.

Bitte achten Sie vor dem Betrieren auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schweißstahler (Durchmesser 10 mm) oder gleichzeitig verwendet werden.

## Video in acciaio inox colonna DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL a scelta - Comelit VIDEO Set completo Wifi

Questa base campanello semplice e allo stesso tempo elegante è dotata di un videocitofono Comelit incorporato che include una postazione domestica con un sistema Wifi integrato per l'accesso mobile tramite App dal tuo smartphone. Il pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301 nel colore che preferisci è montato su un telaio in acciaio inox da 5 mm e in questo senso si distingue leggermente dagli elementi di supporto in acciaio inox lucido.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm.
- Pannello frontale verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Scatola d'installazione in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Dimensioni della campana L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm
- pulsante campanello a corsa breve 8-12V DC con illuminazione LED ad anello di colore bianco.
- Include l'altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch, l'alimentatore a 2 fili 1209 e la stazione video domestica 6741W.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox da 42,4 mm, lucido. Passaggio dei cavi invisibile attraverso le colonne.

### Informazioni importanti

**Preparazione della telecamera o del citofono**

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.**

**Protezione dall'acqua**

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere posizionato possibilmente sotto una tettoia.

### Abmessungen & Details

<b>Numero di parti:</b>	1
<b>Materiale di base:</b>	Acciaio inox
<b>Tecnologia di connessione:</b>	tecnologia bus a 2 fili
<b>Numero di pulsanti del campanello:</b>	1
<b>Altezza in cm:</b>	29,0   32,0
<b>Larghezza in cm:</b>	13,0   16,0
<b>Altezza complessiva in cm:</b>	120,0   150,0   170,0 (altezza telecamera consigliata 140,0 -160,0)
<b>Larghezza totale in cm:</b>	29,0
<b>Profondità in cm:</b>	5,2
<b>Peso in kg:</b>	4,0
<b>Condizioni di consegna:</b>	Consegna in blocchi, elementi dello stand/stazione porte divise
<b>Informazioni sulla spedizione:</b>	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).