





Articolo n: 529SST-VA-KSCSWIFI-1
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **960,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

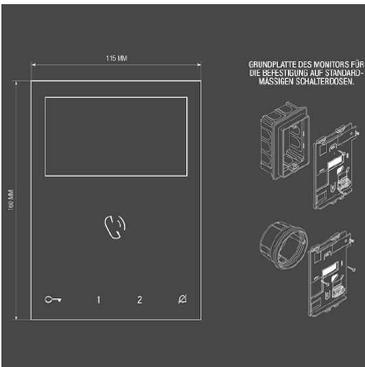

MONTAGEHILFE
Bitte beachten bei herstellenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B25). Maße von Deckplatte 400 x 400 mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite = 400 x 400 mm, je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 100 mm betragen, je nach Freigabe im Boden. Die Einbautiefe für die Standelemente sollte 300 mm - 500 mm betragen. Vor Anlauf ist es ratsam, einen Spartenplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt anzufordern, damit Planänderungen, Elektroarbeiten usw. nicht beeinträchtigt werden.
Bitte achten Sie vor dem Betrieren auf das Erzeugnis der Kabell. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schweißstahler (Durchmesser 10 mm) oder gleichzeitig verwendet werden.

Video colonna DESIGNER 529S ST-R Elegance I - acciaio inox lucido - Comelit VIDEO Set completo Wifi

Questo campanello semplice e allo stesso tempo elegante è dotato di un videocitofono Comelit integrato che include una postazione domestica con un sistema Wifi integrato per l'accesso mobile tramite App da smartphone. Il pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240, è posizionato su una cornice in acciaio inox da 5 mm e si distingue leggermente dagli elementi di supporto in acciaio inox lucidato.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Scatola di installazione in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, grana 240, lucido.
- Dimensioni della piastra del campanello: L 160 mm x A 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm
- pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello di colore bianco.
- Include l'altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch, l'alimentatore a 2 fili 1209 e la stazione video domestica 6741W.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox da 42,4 mm, lucido. Passaggio invisibile dei cavi attraverso le colonne.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere posizionato possibilmente sotto una tettoia.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Numero di pulsanti del campanello:	1
Altezza in cm:	29,0 32,0
Larghezza in cm:	13,0 16,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0 170,0 (altezza telecamera consigliata 140,0 -160,0)
Larghezza totale in cm:	29,0
Profondità in cm:	5,2
Peso in kg:	4,0
Condizioni di consegna:	Consegna in blocchi, elementi dello stand/stazione porte divise
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).