
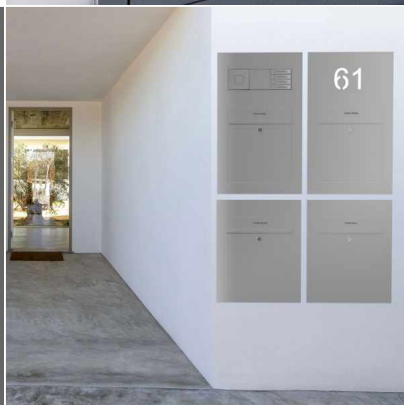


Articolo n: S106-KS3A2-VA

Produttore: GIRA

ab **1.104,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

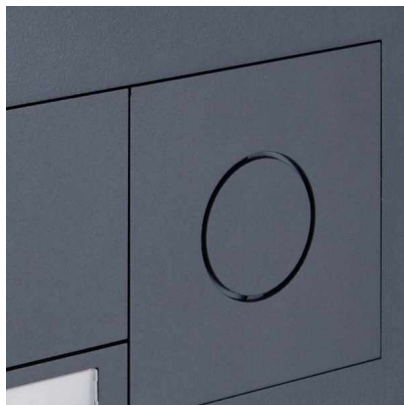

3er GIRA System 106 set - acciaio inox V2A - Sistema citofonico con 2x pulsanti campanello

Gira System 106 in acciaio inox V2A da incasso per l'utilizzo nelle cassette delle lettere DESIGNER 3-fach o per una semplice installazione a parete. sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA e un alloggiamento per il montaggio a parete, in modo da poter utilizzare il sistema direttamente nella cassetta delle lettere. I moduli di sistema possono essere sostituiti in un secondo momento grazie al semplice sistema di fissaggio. La home station e l'unità di controllo GIRA sono disponibili tra gli accessori.

Alloggiamento da incasso 3 fach Gira System 106 - 5503 910

- Per l'installazione a incasso dei moduli.

Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920

- Per numeri civici e iscrizioni di nomi che devono essere ben visibili.

Modulo pulsante di chiamata Gira System 106 - 5539 000

- Con 4 pulsanti di avvio per un montaggio graduale.
- 2x pulsante di chiamata con campo di iscrizione 5547920.
- Coperchio del pulsante di chiamata 5542920.

Modulo vocale Gira System 106 - 5563 920

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per comunicare tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad esempio necessaria per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

Sono necessari componenti aggiuntivi. Vedi accessori!

- Posto esterno Gira 1250xx
- Dispositivo di controllo audio Gira REG 128700

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la pianificazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Numero di pulsanti del campanello:	2
Altezza in cm:	10,6
Larghezza in cm:	32,0
Profondità in cm:	2,0