




**Articolo n:** 599BPK-VAR-V-GI106-R  
**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.259,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen

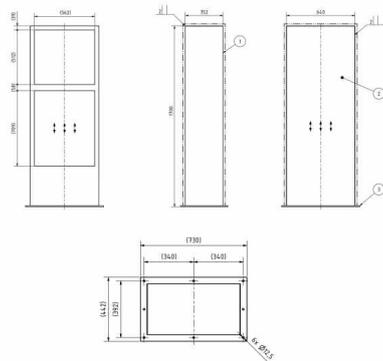

## Colonna portalettere in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta - Sistema GIRA 106 - 3 parte preparato

Moderna colonna in acciaio inox realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta. La colonna è completamente saldata, quindi non sono visibili rivetti o viti. Anche il modulo cassetta delle lettere e il modulo cassetta dei pacchi sono inseriti nel sito colonna con viti invisibili. Anche i moduli della cassetta delle lettere e della cassetta dei pacchi sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciati a polvere in colore RAL e possono essere sostituiti con nuovi moduli anche dopo molti anni. Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi in un design da incasso. La predisposizione è prevista per 3 moduli del sistema GIRA 106. I moduli possono essere utilizzati a filo della superficie grazie al semplice sistema di fissaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio a parete 5503910!). Questo piedistallo per cassetta delle lettere con cassetta dei pacchi è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Made in Germany, Bad Salzflen.

Ricezione dei pacchi indipendente dal fattorino! Ogni servizio di consegna pacchi (ad esempio DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) può utilizzare questa cassetta per pacchi.

- **Modulo della cassetta delle lettere in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a tua scelta**
- Sportello frontale per la rimozione della posta 350 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- Sportello di inserimento con elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- **Modulo cassetta pacchi in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a tua scelta**
- Volume del vano pacchi: 130 litri, massimo. Dimensioni del pacco: 540 x 690 x 340 mm (WHT). Ideale per pacchi di grandi dimensioni, adatto per un utilizzo unico fino allo svuotamento successivo.
- Sportello per la rimozione della posta sul davanti 510 mm x 660 mm, si apre da sinistra a destra. Incl. 5 chiavi con numero di chiave.
- Lo sportello per il ritiro dei pacchi è dotato di cerniere in acciaio inox di alta qualità per una durata estremamente lunga.
- Innovativa serratura per pacchi con meccanismo di chiusura.
- Scritta laser in acciaio inox di alta qualità "PACCHETTI (saranno incisi nella lingua desiderata)".
- I moduli della cassetta delle lettere e della cassetta dei pacchi di questo colonna possono essere sostituiti anche in un secondo momento, in modo da rimanere sempre flessibili.
- **La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL**
- L'altezza complessiva è di 1,70 m.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso il corpo.
- colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con un pannello di copertura. Questo nasconde i tasselli di fissaggio.
- **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	BK 51,0   55,0 - PK 71,0   75,0
Larghezza scatola singola in cm:	BK 56,0   60,0 - PK 56,0   60,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 31,0   PK 130,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	64,0 (piastra di appoggio 73,0)
Profondità in cm:	35,2 (piastra di appoggio 44,2)
Peso in kg:	95,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.