




Articolo n: 864X-4-SP-O

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.361,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

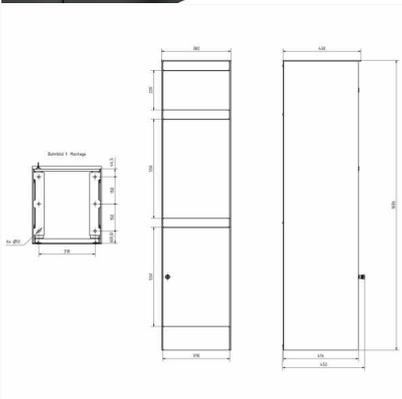

4 parti Colonna cassetta delle lettere BASIC Plus 864X con vano pacchi 550x370 e campanello (telecamera opzionale) - RAL a scelta

Moderna colonna per cassetta delle lettere a 4 scomparti con vano pacchi - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La colonna della cassetta delle lettere è completamente realizzata in acciaio inox V2A e alluminio, verniciato a polvere in colore RAL.

L'altissima qualità della lavorazione e il concetto ben studiato fanno di questa colonna cassetta delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta delle lettere. Il pannello laterale in alluminio spesso 6 mm con copertura anti-pioggia sporgente offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

Ricezione dei pacchi indipendente dal fattorino! Ogni azienda di consegna pacchi (ad esempio DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) può utilizzare questa cassetta postale per pacchi.

Le cassette postali della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **4 parte Colonna portalettere con vano pacchi in acciaio inox V2A 1.4301 e alluminio, verniciato a polvere in colore RAL**
- La colonna portalettere completa è progettata in modo modulare, quindi ogni componente può essere sostituito o cambiato in qualsiasi momento.
- Armadietto per pacchi 370x550x385 mm (WHT) con serratura a scatto. Con scritta laser in acciaio inox di alta qualità "PACCHETTI (saranno incisi nella lingua desiderata)".
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 355 mm (WHT).
- Cassette delle lettere 370x110x385 mm (WHT). Rimozione dalla parte anteriore, lo sportello di rimozione si apre da sinistra a destra.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave per ogni singola cassetta e targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso (senza scritte).
- Iscrizione laser opzionale in acciaio inox di alta qualità. Numero civico alto circa 60-80 mm e nome della via o iscrizione alta circa 25-40 mm.
- Parete posteriore avvitata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere.
- Rivestimento laterale e tettuccio parapiooggia in alluminio da 6 mm, verniciato a polvere.
- **Campana in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta (tipo 1) è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Il sito colonna è dotato di piastre di base interne in alluminio da 6 mm. Questa nasconde i tasselli di fissaggio (non inclusi, vedi accessori) per il montaggio a vite.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	4
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Altezza scatola singola in cm:	BK 11,0 PK 55,0
Larghezza scatola singola in cm:	37,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 16,0 PK 77,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza complessiva in cm:	160,6
Larghezza totale in cm:	38,2
Profondità in cm:	41,4 + 1,6 Tetto a pioggia
Peso in kg:	58,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.