




**Articolo n:** 382KXZ-5W-SP-R

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.179,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

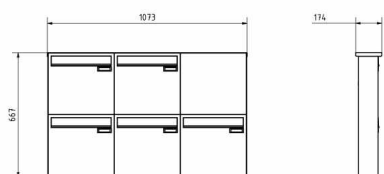

## 5 parti cassetta postale per recinzione 3x2 in acciaio inox BASIC Plus 382KXZ con campanello - predisposizione per telecamera - RAL a scelta - rimozione sul retro

Cassetta postale per recinzione di alta qualità per 5 parti con predisposizione per telecamera di Briefkasten Manufaktur. La cassetta delle lettere viene inserita dalla parte anteriore, mentre i residenti possono rimuovere la posta dalla parte posteriore. La cassetta delle lettere può essere fissata alla recinzione utilizzando l'attacco opzionale per il tappetino. Se non si sceglie questa soluzione, la cassetta delle lettere deve essere montata e forata in loco dal costruttore della recinzione. L'intera cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, resistente agli agenti atmosferici e verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta. Il bordo di drenaggio per un'ottima protezione dall'acqua, lo sportello di inserimento con paracolpi in gomma, la solida targhetta modificabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa cassetta per le lettere in acciaio inox.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

### • 5 parti Cassetta delle lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso e staffa di fissaggio della posta per ogni parte.
- Rivestimento laterale + tettuccio parapigioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.

### • Campanello citofonico in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL

- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella consegna).

Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione vocale.

- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Predisposto per una telecamera (telecamera non inclusa).
- Adatto al montaggio su recinzione, i fori di montaggio devono essere forniti dal cliente. Opzionalmente con supporto per tappetino per aste.

### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque entrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di parti:                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ritiro dell'articolo:                                   | Lato posteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale di base:                                      | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altezza scatola singola in cm:                          | 33,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza scatola singola in cm:                        | 35,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Volume della scatola singola in litri:                  | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza fessura per lettere in cm:                      | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm:           | 32,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:       | 66,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: | 106,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità in cm:                                       | 10,0 + 7,4 Tetto a pioggia                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso in kg:                                             | 34,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni di consegna:                                 | L'unità viene consegnata preassemblata/parzialmente smontata                                                                                                                                                                                                                                          |
| Informazioni sulla spedizione:                          | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente). |