




Articolo n: 599-R-KSBJ180

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **5.159,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

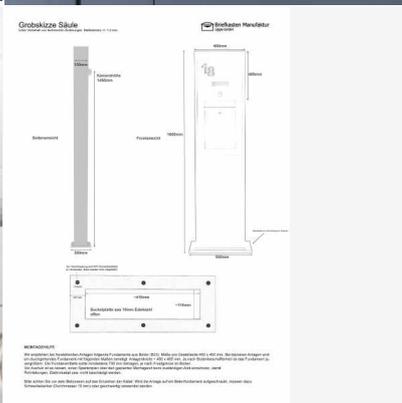

Colonna portalettere in acciaio inox modello di design - RAL a scelta - Busch-Jaeger VIDEO Set completo

Colonnina in acciaio inox di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur. Il sistema integrato Busch-Jaeger VIDEO Set completo è la comunicazione ottimale per ogni tipo di edificio. Con i tre moduli opzionali per il controllo degli accessi, transponder, tastiera e impronta digitale, Busch-Jaeger presenta una soluzione interessante per edifici residenziali o funzionali. Completamente pre-programmata per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!

Realizzata a mano nella fabbrica di cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301 in un colore RAL a tua scelta su Cassetta per le lettere autoportante. Un vero e proprio richiamo visivo tra le cassette delle lettere, questo sistema fa la sua bella figura ovunque. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano le cassette delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità.

- Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL/DB.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- pulsante campanello a 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde).
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a 8-12V DC a corsa breve con pittogramma.
- I piedistalli sono dotati di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.
- Come opzione, è possibile installare un vano portagiornali posteriore in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL/DB.
- Numero civico opzionale alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Il pilastro completamente saldato è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere in colore RAL/DB. L'altezza è di 1,60 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso il corpo.
- È possibile installare moduli opzionali Busch-Jaeger per il controllo degli accessi con transponder, tastiera o impronta digitale, incluso il distributore video da esterno 83325/2 (trasformatore campanello/attuatore porta/luce non inclusi).
- Include il modulo telecamera Busch-Jaeger 180 - 83503 installato, il modulo audio integrato - 83110-101 installato, nonché l'unità centrale del sistema - 83300 inclusa, il video della stazione interna 7" incluso.



Modulo telecamera 180 - 83503

Il modulo telecamera con angolo di visione di 170° copre quasi tutta l'area di fronte e accanto all'ingresso. Con l'interruttore rotante sul retro del modulo è possibile impostare l'angolo di visione desiderato. Inoltre, l'interruttore a levetta posto sul retro del modulo L'interruttore a levetta sul retro dell'unità può essere utilizzato per attivare o disattivare il sistema di illuminazione può essere attivato o disattivato.

- Videocamera con commutazione automatica giorno/notte e LED a infrarossi per illuminare le registrazioni notturne.
- Riscaldatore incorporato per evitare l'appannamento dell'obiettivo.
- Angolo di copertura orizzontale/verticale: 170°/135°

Modulo audio integrato - 83110-101

Il modulo audio integrato funge da unità di fonica e ricezione da installare in sistemi di porte e cassette delle lettere adatti.

- Relè incorporato per l'azionamento dell'apriporta.
- 8 ingressi per collegare i pulsanti del campanello.
- Volume del parlato regolabile.

Unità centrale di sistema - 83300

Unità di alimentazione e controllo del sistema Busch-Welcome®.

- Per collegare il bus interno ed esterno.
- Per collegare un apriporta elettrico (12 V~, 1,6 A o uscita a potenziale zero 30 V, 3 A).
- Per accendere la luce o collegare un relè luce (230 V, 3 A).
- Il tempo di commutazione dell'apriporta o della luce è regolabile.
- Usa apriporta ad alta impedenza. Resistenza nominale min. 20 Ohm.

Postazione interna video 4,3" WLAN bianca montata in superficie o postazione interna video 7" - M22381-X-XX

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgeti al tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia. La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1cm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0 35,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Altezza complessiva in cm:	160,0
Larghezza totale in cm:	40,0 (piastra plantare 50,0)
Profondità in cm:	10,0 (piastra 20,0)
Peso in kg:	55,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato

Informazioni sulla spedizione: Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.