





**Articolo n:** 599B-R-KSBJ180

**Nota:** Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **5.589,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

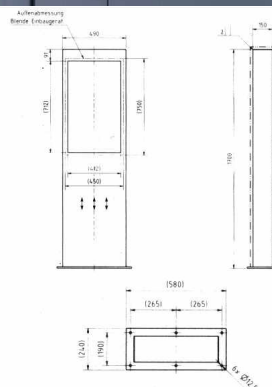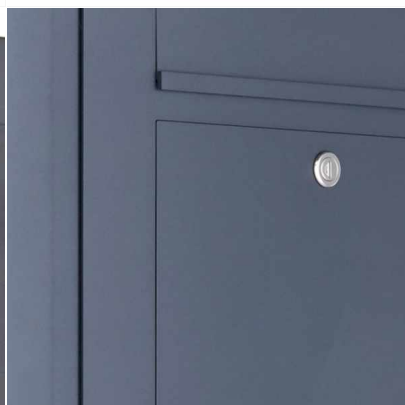

**Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen**

## Colonna portalettere in acciaio inox Designer BIG - Busch-Jaeger VIDEO Set completo

Colonna portalettere di alta qualità in formato extra large del marchio Briefkasten Manufaktur. Busch-Jaeger VIDEO integrato Set completo è la comunicazione ottimale per ogni tipo di edificio. Con i tre moduli opzionali per il controllo degli accessi, transponder, tastiera e impronta digitale, Busch-Jaeger presenta una soluzione interessante per edifici residenziali o funzionali. Completamente pre-programmata per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!

Realizzata a mano nella fabbrica di cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere come Cassette per le lettere autoportante. Un vero e proprio richiamo visivo tra le cassette delle lettere, questo sistema fa la sua bella figura ovunque. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano le cassette delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità.

- Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL/DB.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 350 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 350 mm x H 63 mm, C4 orizzontale. Lettere, giornali e riviste molto grandi entrano qui senza piegarsi.
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Pulsante a campana a 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde).
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a 8-12V DC a corsa breve con pittogramma.
- I piedistalli sono dotati di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.
- Come opzione è disponibile un vano portagiornali posteriore in acciaio inox V2A 1.4301.
- Numero civico opzionale alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Il pilastro completamente saldato è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere in colore RAL/DB. L'altezza è di 1,70 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso il corpo.
- È possibile installare moduli opzionali Busch-Jaeger per il controllo degli accessi con transponder, tastiera o impronta digitale, incluso il distributore video da esterno 83325/2 (trasformatore campanello/attuatore porta/luce non inclusi).
- Include il modulo telecamera Busch-Jaeger 180 - 83503 installato, il modulo audio integrato - 83110-101 installato, nonché l'unità centrale del sistema - 83300 inclusa, il video della stazione interna 7" incluso.



### Modulo telecamera 180 - 83503

Il modulo telecamera con angolo di visione di 170° copre quasi tutta l'area di fronte e accanto all'ingresso. Con l'interruttore rotante sul retro del modulo è possibile impostare l'angolo di visione desiderato. Inoltre, l'interruttore a levetta posto sul retro del modulo L'interruttore a levetta sul retro dell'unità può essere utilizzato per attivare o disattivare il sistema di illuminazione può essere attivato o disattivato.

- Videocamera con commutazione automatica giorno/notte e LED a infrarossi per illuminare le registrazioni notturne.
- Riscaldatore incorporato per evitare l'appannamento dell'obiettivo.
- Angolo di copertura orizzontale/verticale: 170°/135°

### Modulo audio integrato - 83110-101

Il modulo audio integrato funge da unità di fonia e ricezione da installare in sistemi di porte e cassette delle lettere adatti.

- Relè incorporato per l'azionamento dell'apriporta.
- 8 ingressi per collegare i pulsanti del campanello.
- Volume del parlato regolabile.

### Unità centrale di sistema - 83300

Unità di alimentazione e controllo del sistema Busch-Welcome®.

- Per collegare il bus interno ed esterno.
- Per collegare un apriporta elettrico (12 V~, 1,6 A o uscita a potenziale zero 30 V, 3 A).
- Per accendere la luce o collegare un relè luce (230 V, 3 A).
- Il tempo di commutazione dell'apriporta o della luce è regolabile.
- Usa apriporta ad alta impedenza. Resistenza nominale min. 20 Ohm.

**Postazione interna video 4,3" WLAN bianca montata in superficie o postazione interna video 7" - M22381-X-XX**

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgeti al tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia. La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

|                                               |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di parti:                              | 1                                                                                                                                                            |
| Ritiro dell'articolo:                         | Anteriore                                                                                                                                                    |
| Materiale di base:                            | Acciaio inox                                                                                                                                                 |
| Tecnologia di connessione:                    | tecnologia bus a 2 fili                                                                                                                                      |
| Altezza scatola singola in cm:                | 71,0   75,0                                                                                                                                                  |
| Larghezza scatola singola in cm:              | 41,0   45,0                                                                                                                                                  |
| Volume della scatola singola in litri:        | 31,0                                                                                                                                                         |
| Altezza fessura per lettere in cm:            | 6,3                                                                                                                                                          |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm: | 35,0                                                                                                                                                         |
| Altezza complessiva in cm:                    | 170,0                                                                                                                                                        |
| Larghezza totale in cm:                       | 49,0 (piastra per i piedi 58,0)                                                                                                                              |
| Profondità in cm:                             | 15,0 (piastra di appoggio 24,0)                                                                                                                              |
| Peso in kg:                                   | 65,0                                                                                                                                                         |
| Condizioni di consegna:                       | Fornito assemblato                                                                                                                                           |
| Informazioni sulla spedizione:                | Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data. |