





Articolo n: 864X-KSDB2100-2-ZFG

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.801,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

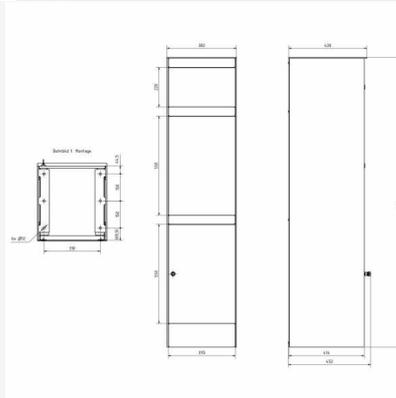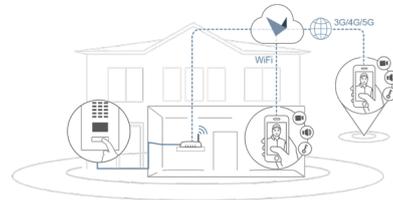

2 parti Colonnina cassetta delle lettere BASIC Plus 864X con scomparto per pacchi 550x370 - scomparto per giornali chiuso & DoorBird D2100E - RAL a scelta

Colonna cassetta delle lettere moderna con scomparto per pacchi e sistema videocitofonico wireless DoorBird D2100E - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La colonna della cassetta delle lettere è completamente realizzata in acciaio inox V2A e alluminio, verniciato a polvere in colore RAL. L'altissima qualità della lavorazione e il concetto ben studiato fanno di questa colonnina per cassetta delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta delle lettere. Il pannello laterale in alluminio spesso 6 mm con copertura anti-pioggia sporgente offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

Ricezione dei pacchi indipendente dal fattorino! Ogni società di consegna pacchi (ad esempio DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) può utilizzare questa cassetta postale per pacchi.

Videocitofono IP integrato DoorBird D2100E. Il videocitofono IP D2100E di DoorBird è la soluzione intelligente per la tua porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app su smartphone e tablet.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità o modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un'auto-assemblaggio senza complicazioni. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

• Colonna portalettere con vano pacchi in acciaio inox V2A 1.4301 e alluminio, verniciato a polvere in colore RAL

- La colonna portalettere completa è progettata in modo modulare, quindi ogni componente può essere sostituito o cambiato in qualsiasi momento.
- 2x scomparto per giornali 370x110x385 mm (WHT) con sportello e serratura a ginocchiera. Con scritta laser in acciaio inox di alta qualità "GIORNALE (sarà inciso nella lingua desiderata)".
- Scaffale per pacchi 370x550x385 mm (WHT) con serratura per pacchi e chiavistello. Con scritta laser in acciaio inox di alta qualità "PACCHETTI (saranno incisi nella lingua desiderata)".
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 355 mm (WHT).
- 2x cassetta delle lettere 370x110x385 mm (WHT). Rimozione dalla parte anteriore, lo sportello di rimozione si apre da sinistra a destra.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere più grandi entrano senza piegarsi. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Include 2 chiavi con numero di chiave per ogni singola cassetta e una targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso.
- **Scatola campanello in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere**
- Numero civico opzionale con iscrizione al laser in acciaio inox di alta qualità, alto circa 60-80 mm.
- Parete posteriore avvitata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere.
- Rivestimento laterale e tettoia anti-pioggia in alluminio da 6 mm, verniciato a polvere.
- colonna è dotato di piastre di base interne in alluminio da 6 mm. Questa nasconde i tasselli di fissaggio (non inclusi, vedi accessori) per il montaggio a vite.
- DoorBird Videocitofono IP D2100E e 2x pulsanti di chiamata (grandi), illuminati installati.

Informazioni importanti:

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1cm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Tecnologia di connessione:	LAN
Altezza scatola singola in cm:	BK 11,0 PK 55,0 ZF 11,0
Larghezza scatola singola in cm:	37,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 16,0 PK 77,0 ZF 16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza complessiva in cm:	160,6
Larghezza totale in cm:	38,2
Profondità in cm:	41,4 + 1,6 Tetto a pioggia
Peso in kg:	58,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.