




Articolo n: 608-R-KSBJ180-R

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **6.839,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

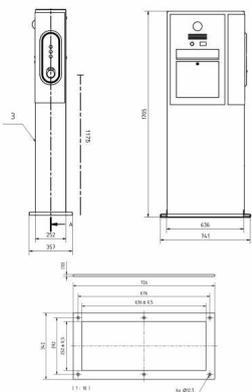

Colonna portalettere in acciaio inox Designer BIG EDGE - RAL a piacere - Busch-Jaeger VIDEO Set completo

Colonna per cassetta delle lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur con comunicazione laterale. Linee chiare, design senza fronzoli e materiali di alta qualità caratterizzano la colonna della cassetta delle lettere in acciaio inox da 3 mm della collezione DESIGNER. La colonna della cassetta delle lettere è saldata a mano in modo che non siano visibili connessioni a vite, giunture o spazi vuoti nell'area del corpo. Lo sportello d'ispezione sul retro consente una facile installazione, così come gli interventi successivi, ad esempio per le riparazioni o per le ispezioni periodiche, senza alcun problema. Dotata di una serratura di alta qualità, la porta d'ispezione è protetta dagli atti vandalici. VIDEO Busch-Jaeger integrato Set completo la comunicazione ottimale per ogni tipo di edificio. Con i tre moduli di controllo accessi opzionali transponder, tastiera e impronta digitale, Busch-Jaeger presenta una soluzione interessante per edifici residenziali o funzionali. Completamente pre-programmata per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!

Realizzata a mano nella fabbrica di cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere come Cassetta per le lettere autoportante. Un vero e proprio richiamo visivo tra le cassette delle lettere, questo sistema fa la sua bella figura ovunque. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano le cassette delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità.

• Colonna portalettere con porta laterale in acciaio inox V2A 1.4301 da 3 mm, verniciata a polvere in colore RAL.

• Produzione di qualità - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.

• Sportello di ispezione posteriore L 250 mm x H 700 mm con 2 chiavi.

• Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

• Sportello di rimozione della posta sul lato anteriore L 350 mm x H 300 mm.

• Fessura per la posta dalla parte anteriore, di dimensioni adatte al formato C4 (BH 350 mm x 63 mm).

• Con elementi di smorzamento incorporati, questi permettono allo sportello di inserimento di chiudersi lentamente e silenziosamente.

• Pulsante a campana 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde).

• Opzionalmente, è possibile aggiungere un pulsante luminoso a 8-12V DC a corsa breve con pittogramma.

• Targhetta sostituibile in acciaio inox con iscrizione laser o targhetta in plexi.

• Numero civico retroilluminato in bianco con alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.

• La colonna della cassetta delle lettere completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 3 mm, verniciata a polvere. L'altezza di costruzione è di 1,70 m.

• Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.

• È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso il corpo.

• I piedistalli sono dotati di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.

• Sono possibili moduli opzionali Busch-Jaeger per il controllo degli accessi con transponder, tastiera o impronta digitale, incluso il distributore video da esterno 83325/2 (trasformatore campanello/attuatore porta/luce non inclusi).

• Include il modulo telecamera Busch-Jaeger 180 - 83503 installato, il modulo audio integrato - 83110-101 installato, nonché l'unità centrale del sistema - 83300 inclusa, il video della stazione interna 7" incluso.



Modulo telecamera 180 - 83503

Il modulo telecamera con angolo di visione di 170° copre quasi tutta l'area di fronte e accanto all'ingresso. Con l'interruttore rotante sul retro del modulo è possibile impostare l'angolo di visione desiderato. Inoltre, l'interruttore a levetta posto sul retro del modulo L'interruttore a levetta sul retro dell'unità può essere utilizzato per attivare o disattivare il sistema di illuminazione può essere attivato o disattivato.

• Videocamera con commutazione automatica giorno/notte e LED a infrarossi per illuminare le registrazioni notturne.

• Riscaldatore incorporato per evitare l'appannamento dell'obiettivo.

• Angolo di copertura orizzontale/verticale: 170°/135°

Modulo audio integrato - 83110-101

Il modulo audio integrato funge da unità di fonìa e ricezione da installare in sistemi di porte e cassette delle lettere adatti.

• Relè incorporato per l'azionamento dell'apriporta.

• 8 ingressi per collegare i pulsanti del campanello.

• Volume del parlato regolabile.

Unità centrale di sistema - 83300

Unità di alimentazione e controllo del sistema Busch-Welcome®.

• Per collegare il bus interno ed esterno.

• Per collegare un apriporta elettrico (12 V~, 1,6 A o uscita a potenziale zero 30 V, 3 A).

• Per accendere la luce o collegare un relè luce (230 V, 3 A).

• Il tempo di commutazione dell'apriporta o della luce è regolabile.

• Usa apriporta ad alta impedenza. Resistenza nominale min. 20 Ohm.

Postazione interna video 4,3" WLAN bianca montata in superficie o postazione interna video 7" - M22381-X-XX

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgiti al tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1cm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 45,0
Volume della scatola singola in litri:	31,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	63,6 (piastra di appoggio 74,0)
Profondità in cm:	25,2 (piastra plantare 36,0)
Peso in kg:	95,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.